



Elegance

Ficha técnica Elegance

Diseño

Universal mobiliario

Descripción

Elegance es una colección de sillones y confidentes destinados a la alta dirección. Con un diseño elegante y refinado, destacan la pureza de sus líneas rectas y minimalistas con la excelente calidad de sus acabados y materiales.

Estandar

- Estructura metálica perimetral reforzada de tubo de acero acabado cromado.
- Respaldo acabado en malla transpirable color negro.
- Asiento tapizado sobre espuma de poliuretano de alta densidad.

- Brazos metálicos cromados con galleta de poliuretano.
- Mecanismo basculante relax (solo para Elegance 1).
- Existen 3 versiones de bases: de aluminio giratoria de 5 radios (Elegance 1), fija de aluminio de 4 radios con topes antideslizantes (Elegance 2) y con base de patín cromada (Elegance 3).

Opcional

- Ruedas blandas +4,40€.
- Ruedas cromadas +8€.

Artículo

Sillón basculante relax base aluminio pulido Ref: ELEGANCE 1	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	299,00 €	305,00 €	317,00 €	349,00 €



Sillón con base 4 radios cromado Ref: ELEGANCE 2	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	289,00 €	295,00 €	307,00 €	339,00 €



Confidente con malla patín cromado Ref: ELEGANCE 3	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	249,00 €	255,00 €	267,00 €	299,00 €




BONDAY




Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI

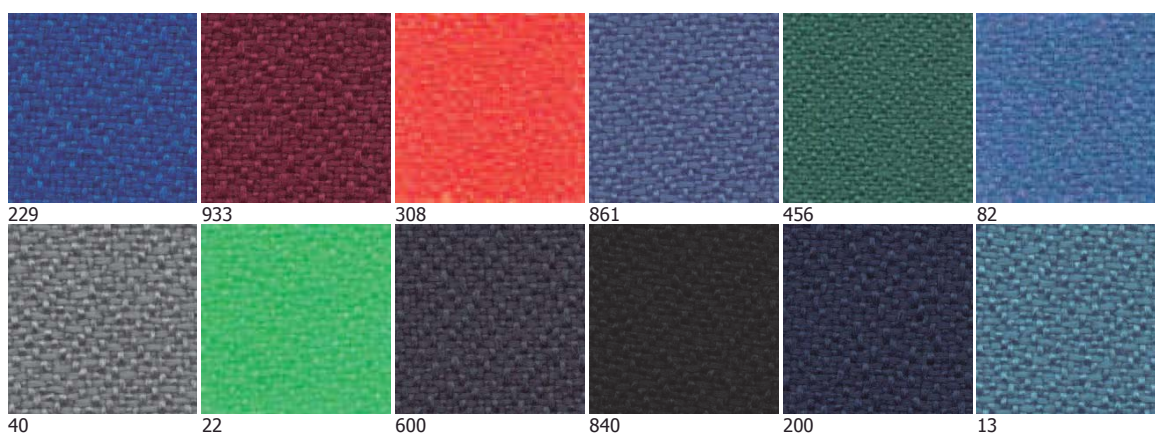

Composición: 100% polipropileno **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar con espuma en seco **Resistencia a la suciedad:** es altamente resistente a las manchas dada su forma no absorbente **Fenómenos alérgicos:** por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo **Datos ecológicos:** una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tex.

ARAN

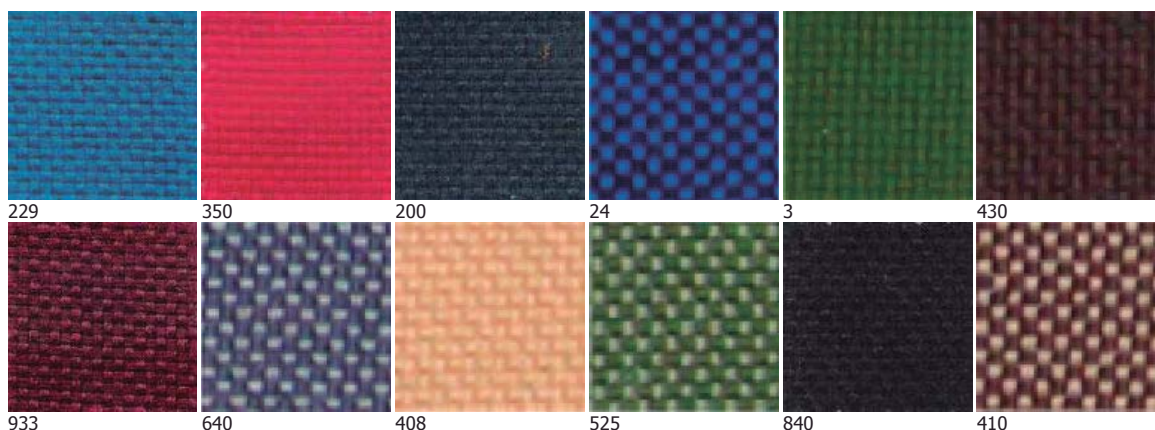

Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL




Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES

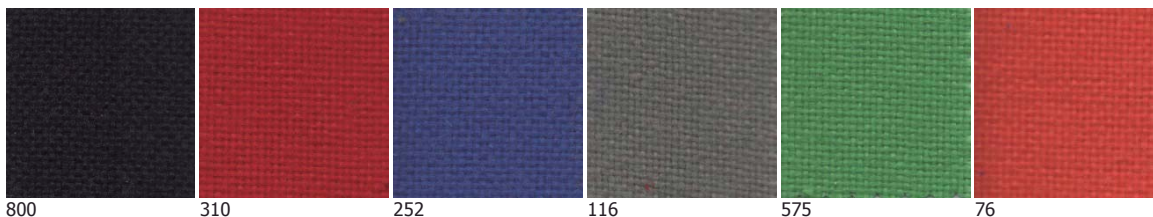

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.