



Fire

Ficha técnica Fire

Diseño

Universal mobiliario

Descripción

Fire es un sillón de dirección que cuenta con el agradable confort para trabajar bien y a gusto. Diseñado especialmente para pasar largas jornadas de trabajo, combina de una forma práctica sus generosas dimensiones con las más modernas soluciones ergonómicas para cubrir todas sus necesidades.

Estandar

- Sillón ergonómico para puestos operativos y ejecutivos de uso intensivo.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Existen 2 versiones de brazos fijos: de aluminio pulido (Fire 1) o de poliamida color negro (Fire 2).

- Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
- Regulación de intensidad del sincro.
- Regulación de la altura del respaldo mediante up-down.
- Base de aluminio pulido (Fire 1) o de poliamida (Fire 2).
- Elevación del asiento mediante columna de gas.

Opcional

- Regulación de la profundidad del asiento +30€.
- Ruedas blandas para parquet 4,40€.
- Mecanismo sincro autopesante +30€.

Artículo


Sillón respaldo alto, sincro brazos y base aluminio Ref: FIRE 01	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	279,00 €	299,00 €	329,00 €	409,00 €



Sillón respaldo alto, sincro brazos y base poliamida Ref: FIRE 02	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	199,00 €	219,00 €	249,00 €	329,00 €




BONDAY

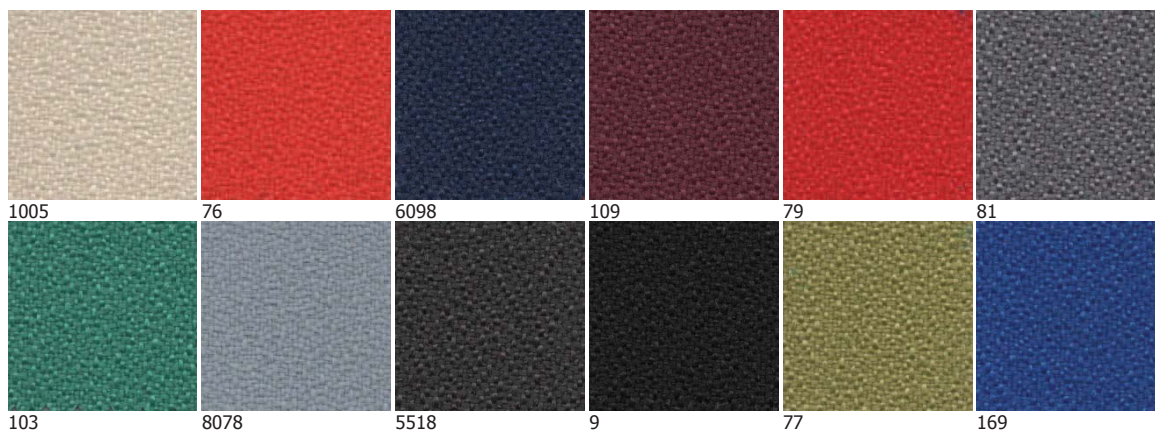


Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI

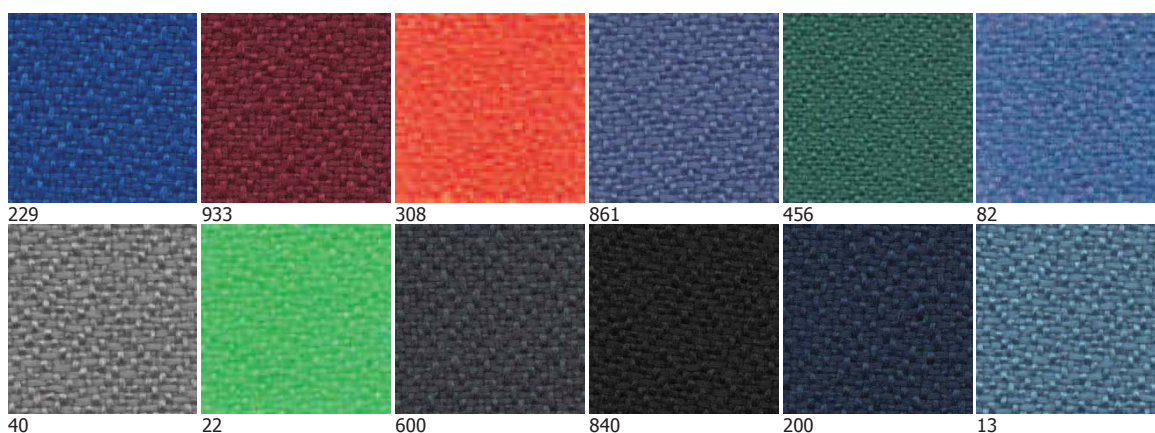

Composición: 100% polipropileno **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar con espuma en seco **Resistencia a la suciedad:** es altamente resistible a las manchas dada su forma no absorbente **Fenómenos alérgicos:** por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo **Datos ecológicos:** una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

ARAN

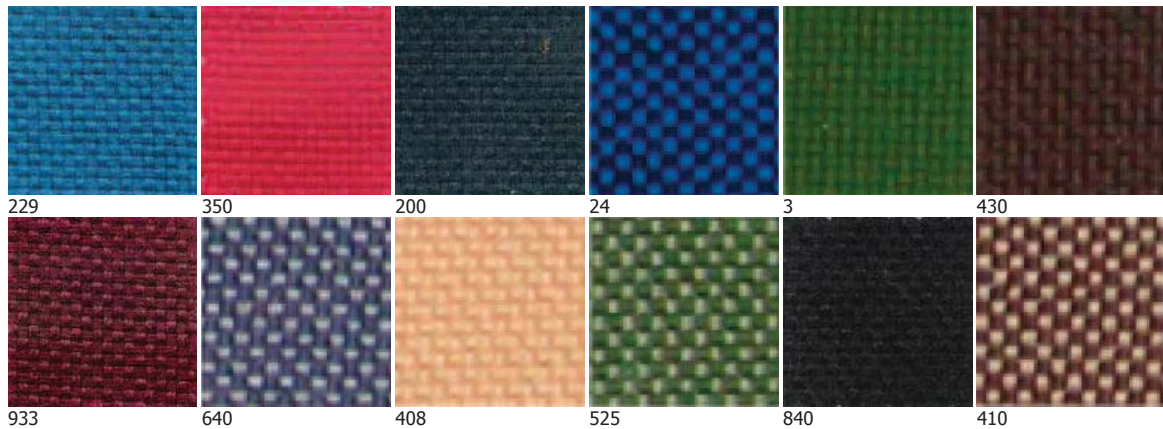

Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL




Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES

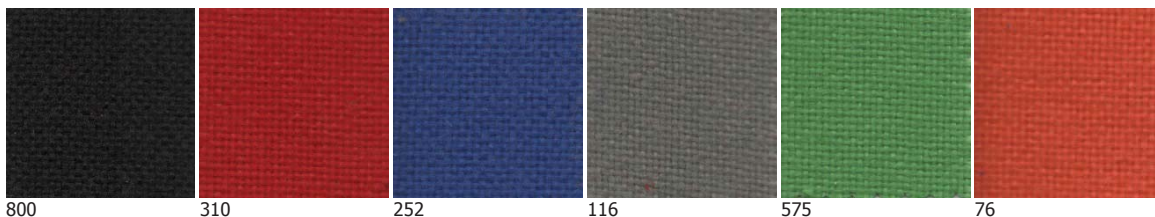

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.