

**LUMINARIA ESTANCA SERIE URAN
IP65 WATER PROOF SERIES URAN****Características General:**

Difusor de Policarbonato.
Balastro B2 Magnético o H.F. Electrónico.
Disponible con función de emergencia,

Características Modelos con Función de Emergencia:



- Alimentación red 230V~ 50/60Hz.
- IP65 IK07
- Permanente 1 tubo.
- Autonomía superior a 1 hora.
- conexión mediante manguera de 18 o 20 mm
- Protección fin de descarga de la batería y contra sobre intensidades.
- Led Señalización de carga de batería.

Dibujo Técnico / Technical Drawing:

18W

W1 = 1x18W



W2 = 2x18W

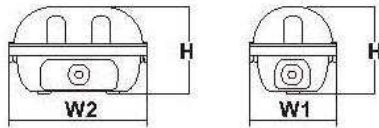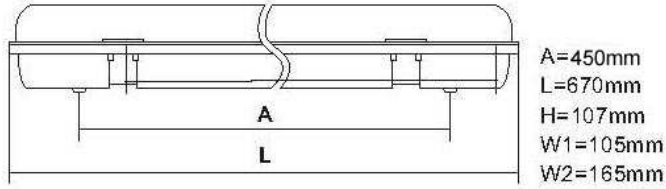

36W

W1 = 1x36W



W2 = 2x36W

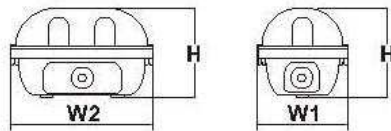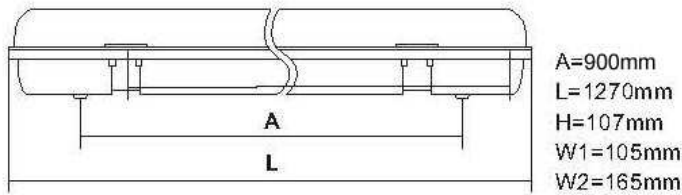

58W

W1 = 1x58W

W2 = 2x58 W

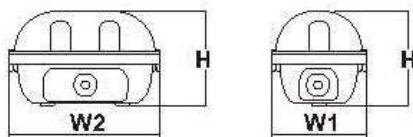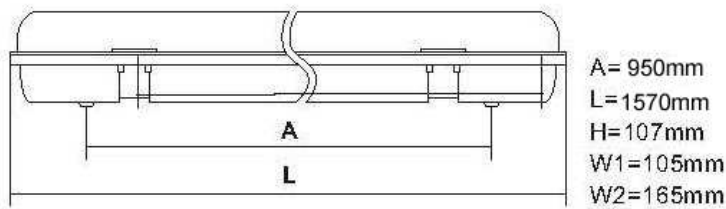

Modelos Disponibles / Models available:

Estanca Balastro electromagnético B2
With Magnetic B2 type ballast.

Modelo	Lámpara	BALSTRO
UR118	T8 1x18 W	Electromagnético B2
UR218	T8 2x18 W	Electromagnético B2
UR136	T8 1x36 W	Electromagnético B2
UR236	T8 2x36 W	Electromagnético B2
UR158	T8 1x58 W	Electromagnético B2
UR258	T8 2x 58 W	Electromagnético B2

Estanca Balastro electrónico.
With HF Electronic Ballast.

Modelo	Lámpara	BALSTRO
UR118E	T8 1x18 W	Electrónico
UR218E	T8 2x18 W	Electrónico
UR136E	T8 1x36 W	Electrónico
UR236E	T8 2x36 W	Electrónico
UR158E	T8 1x58 W	Electrónico
UR 258E	T8 2x 58 W	Electrónico

Estanca con Función de Emergencia
With Emergency Function.

Modelo	Lámpara	Autonomía	Lumen En Emergencia
UR118EM	T8 1x18 W	1 hora	550
UR218EM	T8 2x 18 W	1 hora	550
UR136EM	T8 1x36 W	1 hora	790
UR236EM	T8 2x36 W	1 hora	790
UR158EM	T8 1x58 W	1 hora	830
UR258EM	T8 2x58 W	1 hora	830

NOTA: En Estado de EMERGENCIA solo funciona 1 tubo.
Note: In Emergency stage only 1 tube Works.

Accesorios / Accesories

Soportes ST-31: Soporte para suspender la luminaria del techo con Cadenas. (Cadenas no suministradas).

ST:31: Clips ST-31 to suspend the light on the ceiling using chain. the (Chain not supplied).

