



Orion

Ficha técnica Orion

Diseño

Universal mobiliario

Descripción

Orion es una colección de sillones de dirección concebidas para la oficina moderna, combinando elementos ergonómicos de altas prestaciones con un depurado diseño donde destacan sus brazos tapizados para un mayor confort de los brazos.

Estandar

- Estructura formada por monocarcasa de láminas de madera de haya curvadas y prensadas.
- Brazos de madera tapizados.
- Mecanismo basculante normal (para Orion 1).

- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Base de poliamida inyectada negra.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Base de patín cromada (para Orion 3).

Opcional

- Ruedas blandas +4,40€.
- Ruedas cromadas +8€.
- Incremento basculante relax +60€.
- Incremento base de aluminio +40€.

Artículo

Sillón respaldo alto, basc, Normal	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: ORION 1	279,00 €	299,00 €	329,00 €	429,00 €



Sillón respaldo Medio giratorio, gas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: ORION 2	239,00 €	259,00 €	289,00 €	369,00 €



Confidente respaldo medio, patin cromado	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: ORION 3	219,00 €	239,00 €	269,00 €	349,00 €




BONDAY




Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI

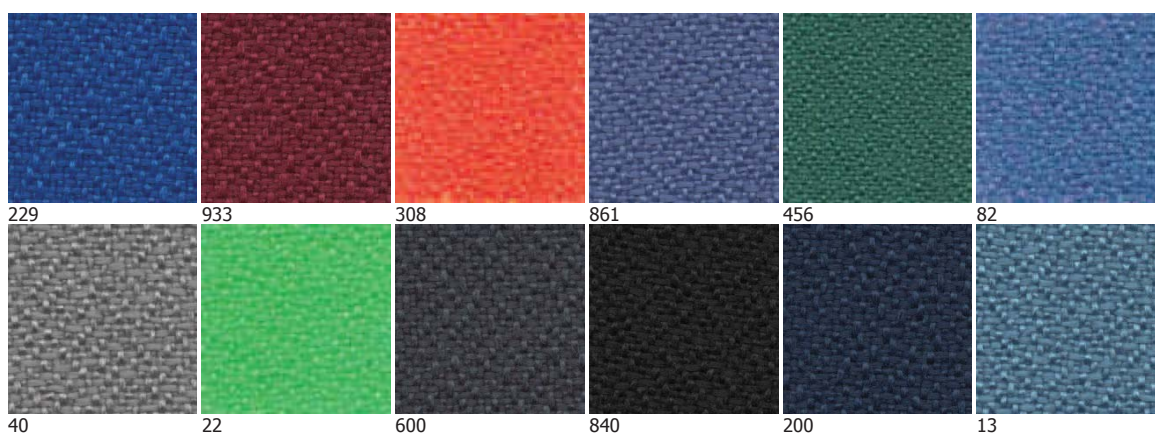

Composición: 100% polipropileno **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar con espuma en seco **Resistencia a la suciedad:** es altamente resistible a las manchas dada su forma no absorbente **Fenómenos alérgicos:** por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo **Datos ecológicos:** una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

ARAN

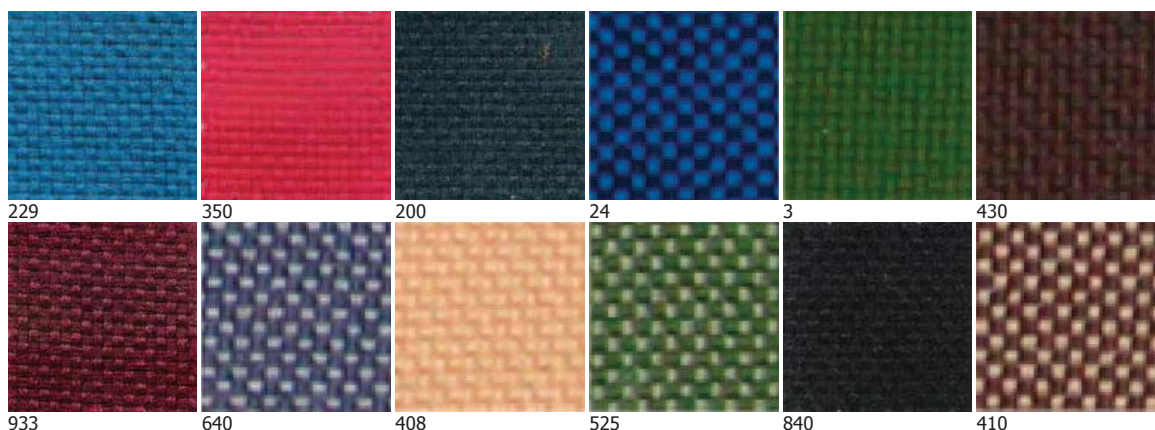

Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL




Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES

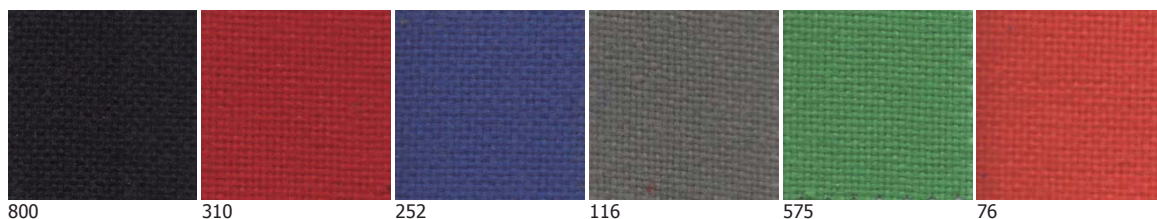

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tintar cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.