

Supreme



Ficha técnica Supreme

Diseño

Universal mobiliario

Descripción

Supreme es una colección de sillones y confidentes destinados a la alta dirección. Confeccionados con materiales de muy alta calidad, combina un excelente acabado en sus líneas rectas con detalles de aluminio en brazos y base, que le dan un toque de elegancia ideal para una oficina moderna y actual.

Estandar

- Estructura perimetral metálica recubierta de espuma inyectada de poliuretano (para Supreme1 y Supreme2)
- Brazos de aluminio pulido.
- Mecanismo basculante relax (solo supreme 1).

- Elevación del asiento mediante columna de gas cromada.

- Base de aluminio pulido.

- Estructura metálica de tubo de acero de 4 patas acabado en negro o gris (cromado opcional). Interior de asiento y respaldo fabricado con resinas plásticas syntrewood recubiertos por espuma de poliuretano de alta densidad (solo Supreme 3).

Opcional

- Ruedas blandas +4,40€.
- Ruedas cromadas +8€.
- Incremento estructura cromada Supreme3 +18€.

Artículo

Sillón respaldo alto, basculante relax, base aluminio	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	599,00 €	619,00 €	649,00 €	749,00 €

Ref: SUPREME 1



Sillón respaldo medio giratorio, gas, base aluminio	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	499,00 €	519,00 €	549,00 €	649,00 €

Ref: SUPREME 2



Silla confidente respaldo medio, 4 patas epoxi	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: SUPREME 3	99,00 €	113,00 €	119,00 €	145,00 €




BONDAY




Composición: 100% polyolefin Ancho: 140 cm. Peso: 300 gr. MI + 5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote: en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: limpiar en seco Inflamabilidad: UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI

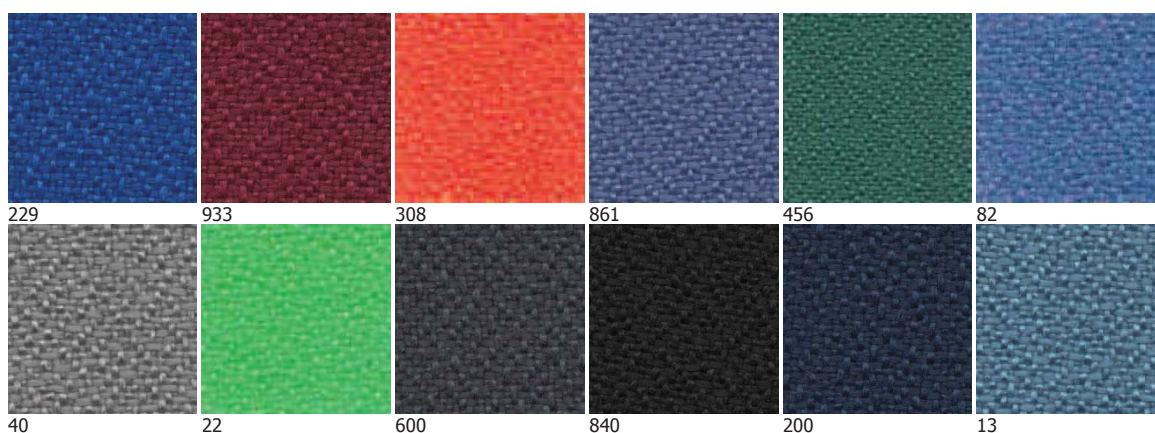

Composición: 100% polipropileno Ancho: 140 cm. Peso: 400 gr. MI + 5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote: en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: limpiar con espuma en seco Resistencia a la suciedad: es altamente resistible a las manchas dada su forma no absorbente Fenómenos alérgicos: por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo Datos ecológicos: una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

ARAN

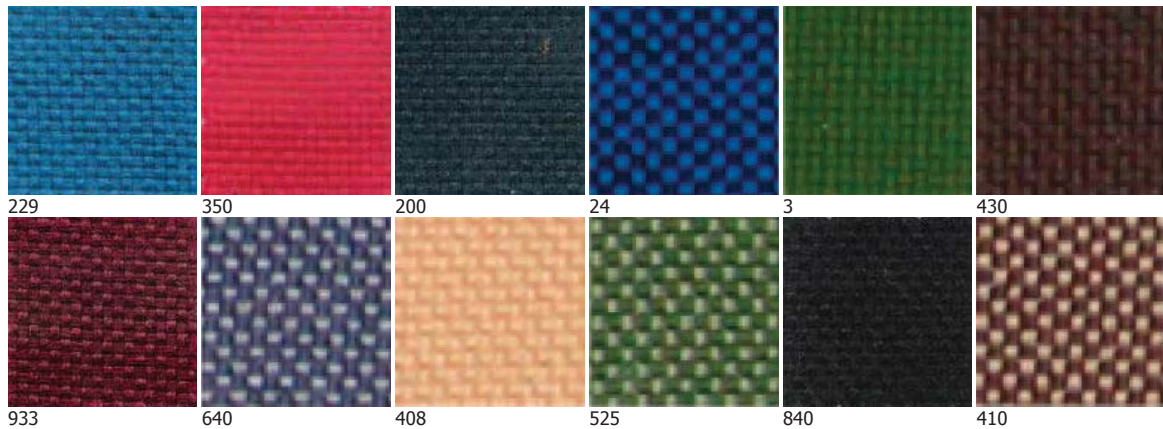

Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL




Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES

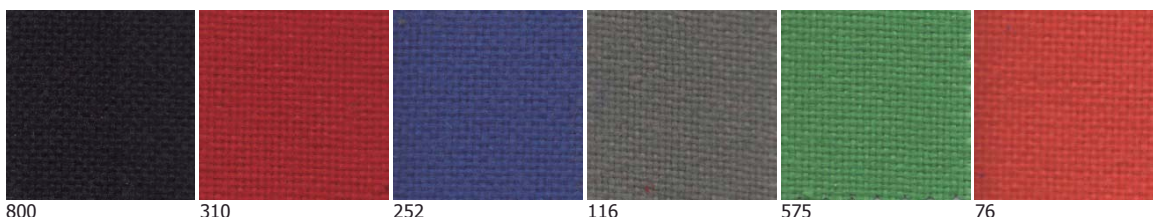

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.