



Sofia

Ficha técnica Sofía

Diseño

Universal mobiliario

Descripción

Butacas de una plaza, de línea actual y moderna, representa la búsqueda de una pieza cómoda que da respuesta completa a todo tipo de entornos. La calidad de los materiales empleados junto a su variedad de posibilidades, hacen que la colección Sofía sea una forma agradable de personalizar a su gusto el espacio elegido.

Características y acabados

- Estructura interior de madera maciza con sistema de suspensión de asiento y respaldo por cinchas elásticas.
- Existen dos tipos de pies: de 4 patas fijas cromadas y fijo con base cuadrada cromada giratoria.
- Asiento y respaldo fabricado en espumas de poliuretano de alta densidad.
- Se puede tapizar en cualquier tapicería de nuestra carta de tapizados.

Artículo

Butaca Sofía 1 plaza sin brazos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: SOFIA-700	209,00 €	224,00 €	249,00 €	319,00 €

Butaca Sofía 1 plaza con brazos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: SOFIA-701	269,00 €	284,00 €	309,00 €	379,00 €



Butaca Sofía 1 plaza sin brazos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: SOFIA-702	339,00 €	354,00 €	379,00 €	449,00 €

Butaca Sofía 1 plaza con brazos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: SOFIA-703	399,00 €	414,00 €	439,00 €	509,00 €




BONDAY




Composición: 100% poliolefin Ancho: 140 cm. Peso: 300 gr. MI + 5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote: en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: limpiar en seco Inflamabilidad: UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI

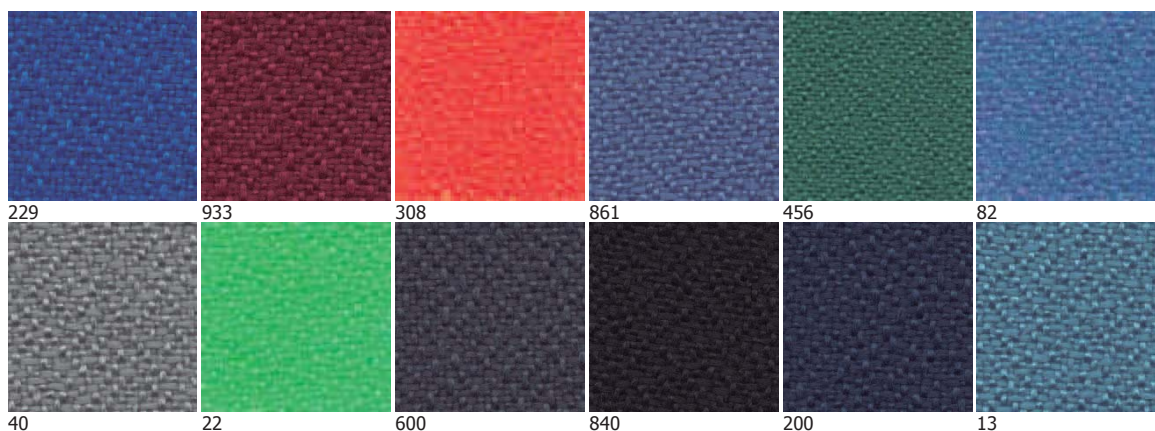

Composición: 100% polipropileno Ancho: 140 cm. Peso: 400 gr. MI + 5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote: en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: limpiar con espuma en seco Resistencia a la suciedad: es altamente resistente a las manchas dada su forma no absorbente Fenómenos alérgicos: por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo Datos ecológicos: una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

ARAN

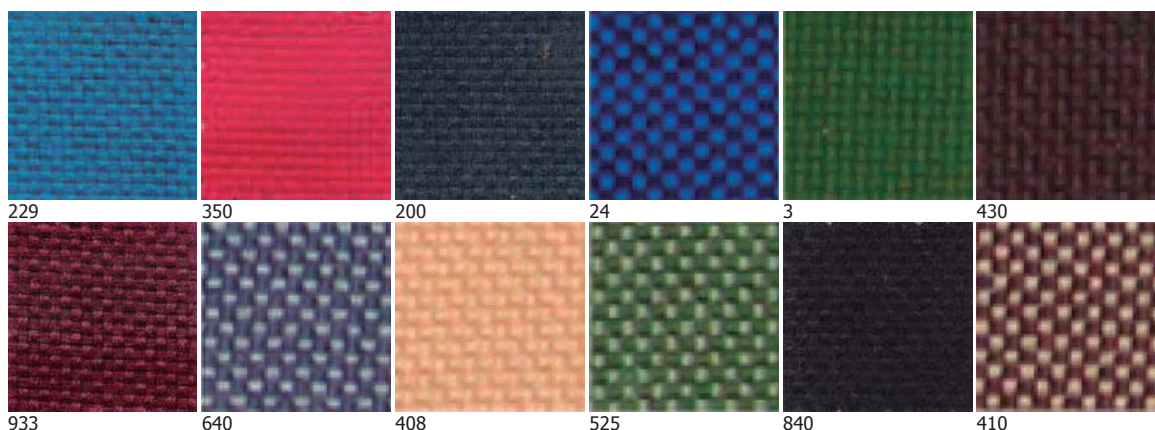

Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL




Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES

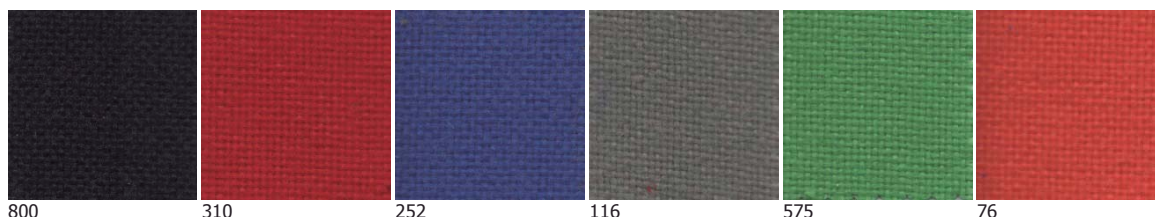

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.