



Twin

# Ficha técnica Twin

## Diseño

Universal mobiliario

## Descripción

La butaca Twin se caracteriza principalmente por la combinación de la sencillez de sus líneas rectas unido a un diseño moderno y equilibrado, haciendo de la butaca Twin un elemento diferente en salas de espera, lectura, reunión, etc. Su construcción resistente proporciona estabilidad y durabilidad, integrando modernidad y calidez.

## Características y acabados

- Estructura interior de madera maciza con sistema de suspensión de asiento y respaldo por cinchas elásticas.
- Pie fijo de tubo de acero rectangular acabado en epoxy gris o cromo.
- Asiento y respaldo fabricado en espumas de poliuretano de alta densidad.
- Se puede tapiar en cualquier tapicería de nuestra carta de tapizados.
- Incremento cromado +35€.

## Artículo

Butaca Twin estructura epoxi	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: TWIN	285,00 €	300,00 €	345,00 €	425,00 €




## BONDAY




**Composición:** 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

## BALI

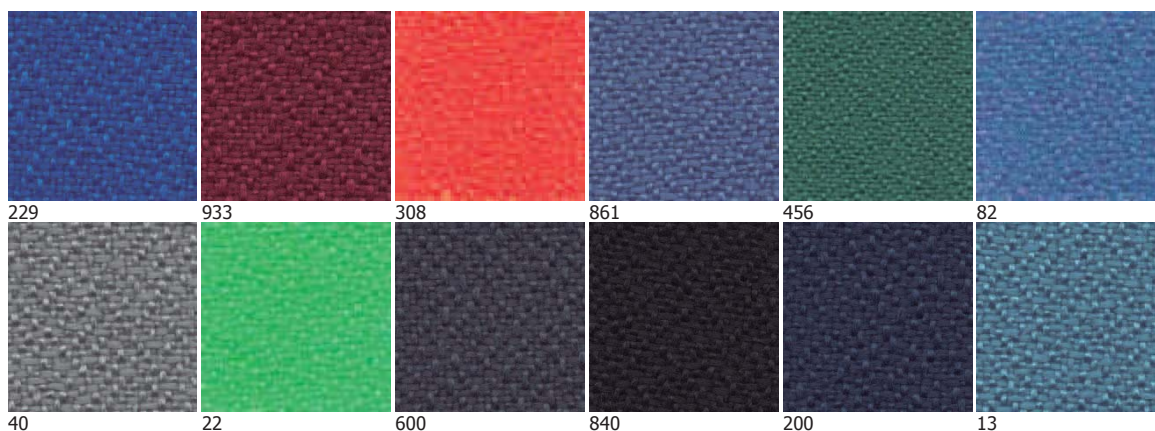

**Composición:** 100% polipropileno **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar con espuma en seco **Resistencia a la suciedad:** es altamente resistente a las manchas dada su forma no absorbente **Fenómenos alérgicos:** por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo **Datos ecológicos:** una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

## ARAN

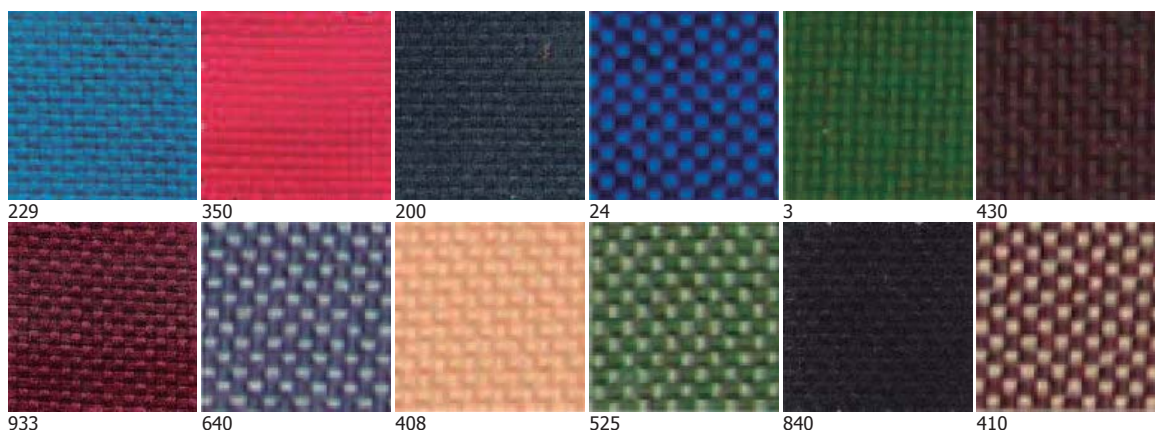

**Composición:** 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

## Tapicerías

## Grupo 2

### NAPPEL




**Composición:** 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

## Tapicerías

## IGNÍFUGO M-1

## Grupo 3

### LONDRES

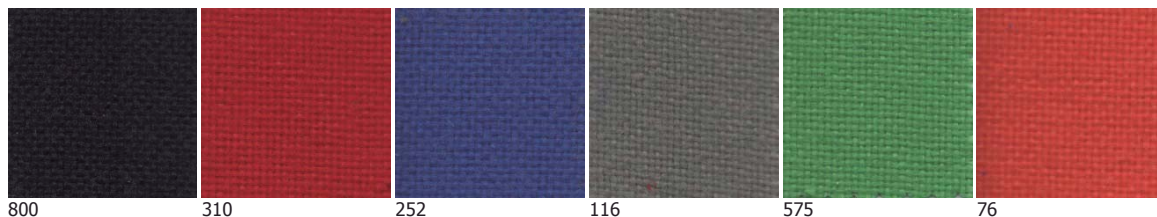

**Composición:** 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

## Tapicerías

## PIEL

## Grupo 4



**Composición:** 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.