

Azar



Ofifer 

www.ofifer.es | ofifer@ofifer.es

Ficha técnica Bancada Azar

Diseño

Universal mobiliario

Estandar

- Bancada con armazón de estructura metálica de 80x40x1,5 mm pintada en epoxy negro.
- Pies de bancada de tubo oval de 60x30x1,5 mm, pintada en epoxy color negro.
- Asiento tapizado y respaldo en polipropileno.

Opciones

- Incrementos pies de bancada pintadas en epoxy gris +20€.
- Incremento pies de bancada cromadas +30€.
- Incremento mesa melamina negra o haya: 46,50€ (indicar posición de mesa mirando de frente).

Artículo

Bancada Azar 2 plazas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: BAZ-2	188,00€	200,00€	218,00€	236,00€
Bancada Azar 3 plazas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: BAZ-3	247,00€	265,00€	292,00€	319,00€
Bancada Azar 4 plazas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: BAZ-4	306,00€	330,00€	366,00€	400,00€
Bancada Azar 5 plazas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Ref: BAZ-5	406,00€	435,00€	479,00€	524,00€




BONDAY




Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI

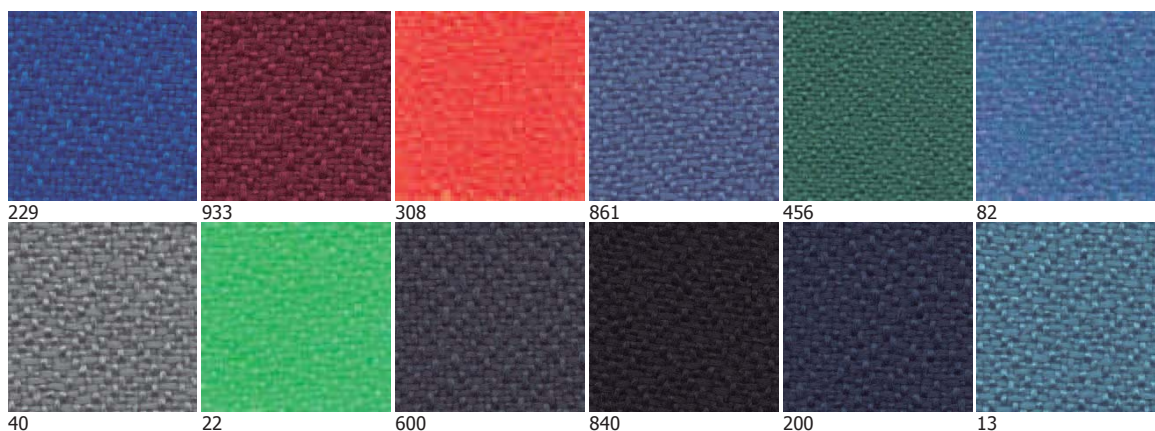

Composición: 100% polipropileno **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar con espuma en seco **Resistencia a la suciedad:** es altamente resistente a las manchas dada su forma no absorbente **Fenómenos alérgicos:** por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo **Datos ecológicos:** una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

ARAN

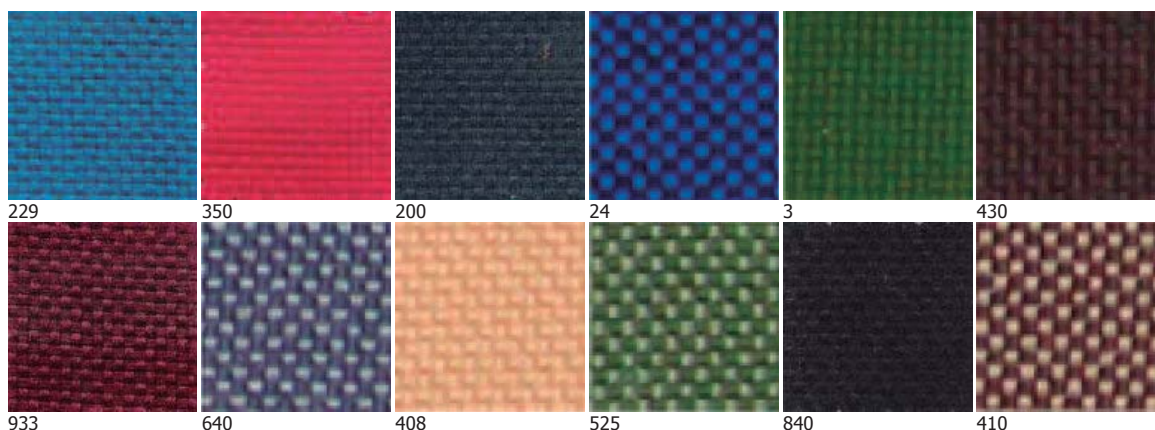

Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL




Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES

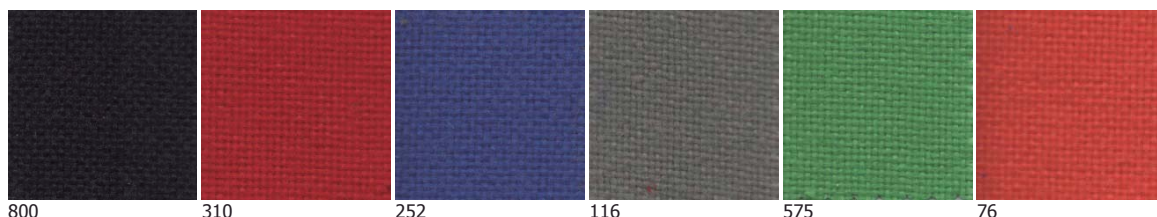

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tintar cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.