

*Ofifer* 

[www.ofifer.es](http://www.ofifer.es) | [ofifer@ofifer.es](mailto:ofifer@ofifer.es)

Flex

# Ficha técnica Flex

## Diseño

Universal mobiliario

## Descripción

Flex es una silla de diseño innovador y elegante, que ofrece un máximo confort para ambientes de salas de reuniones, salas de espera o la oficina, dotándolos de un diseño moderno y vanguardista acorde a los tiempos actuales.

## Estandar

- Asiento interior fabricado con partículas de madera prensadas tapizado sobre espuma de poliuretano de alta densidad.

- Respaldo y asiento exterior fabricados en polipropileno inyectado con formas anatómicas.
- Colores disponibles : blanco y negro.
- El respaldo esta perforado para hacerlo transpirable.
- Estructura de patín fabricada en tubo de acero reforzado redondo acabado en cromado.
- Apilable máximo 3 unidades.

## Artículo

Silla flex respaldo blanco estructura cromada	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	179,00 €	183,00 €	189,00 €	209,00 €

Ref: FLEX 01



Silla flex respaldo negro estructura cromada	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	179,00 €	183,00 €	189,00 €	209,00 €

Ref: FLEX 02




## BONDAY




**Composición:** 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

## BALI

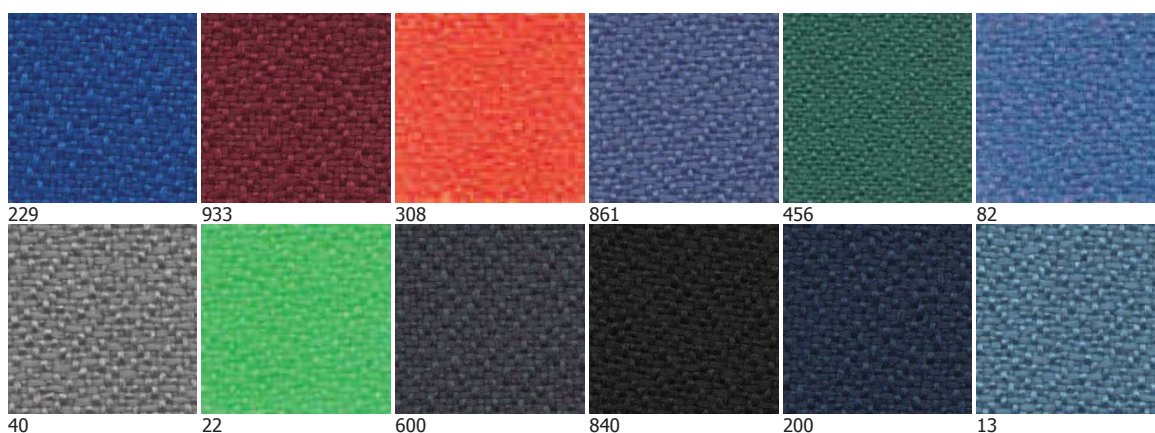

**Composición:** 100% polipropileno **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar con espuma en seco **Resistencia a la suciedad:** es altamente resistible a las manchas dada su forma no absorbente **Fenómenos alérgicos:** por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo **Datos ecológicos:** una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

## ARAN

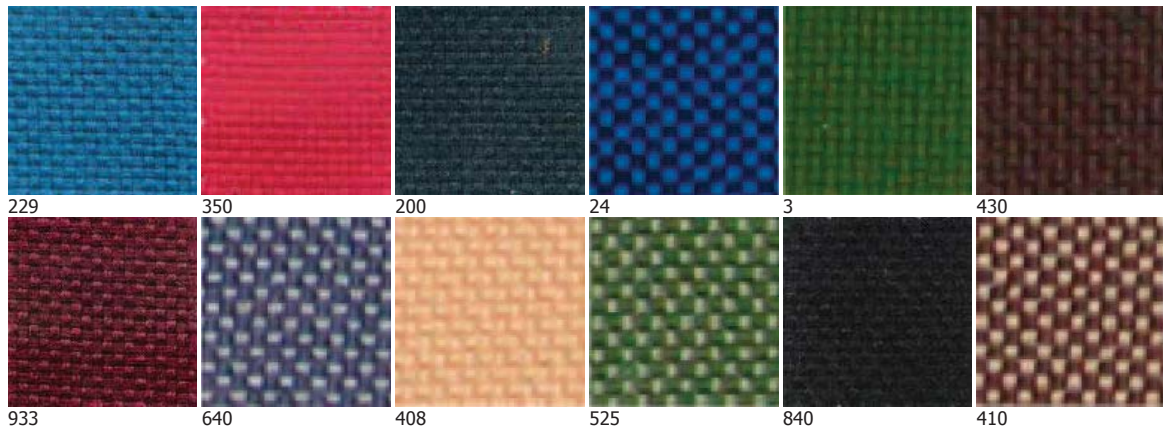

**Composición:** 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

## Tapicerías

## Grupo 2

### NAPPEL




**Composición:** 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

## Tapicerías

## IGNÍFUGO M-1

## Grupo 3

### LONDRES

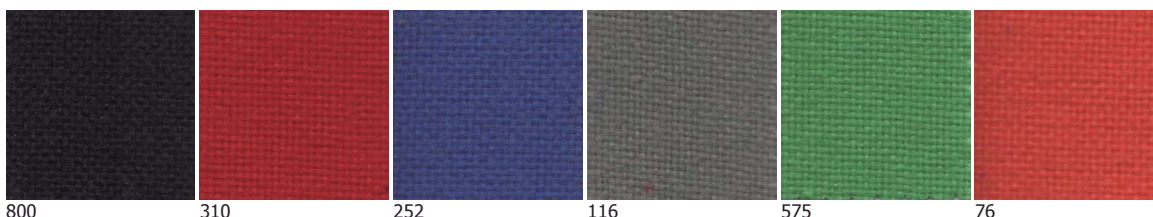

**Composición:** 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

## Tapicerías

## PIEL

## Grupo 4



**Composición:** 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.