



Fresh

Ficha técnica Fresh

Diseño

Universal mobiliario

Descripción

Fresh es una colección de sillas para puestos operativos de estilo actual, donde sus elementos ergonómicos y funcionales hacen que el usuario sienta confort dentro de su espacio de trabajo. Sus dos versiones de mecanismo; sincro y contacto permanente, se complementan de una forma idónea con las sillas de confidente y reunión.

Estandar

- Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso intensivo.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Existen 2 tipos de mecanismo: sincro y contacto permanente.
- Regulación de la altura del respaldo.
- Base de nylon de color negro.

- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Estructura de patín pintado em epoxy negro o gris (Fresh05).

Opcional

- Incremento brazos fijos de poliamida +25€.
- Incremento brazos regulables +30€.
- Incremento brazos regulables 3D +60€.
- Incremento brazos regulables 4D +90€.
- Incremento base de aluminio piramidal +40€.
- Incremento ruedas blandas +4,4€.
- Incremento sincro autopesante +30€.
- Regulación profundidad del asiento +30€.

Artículo

Silla respaldo alto, contacto permanente, sin brazos. Ref: FRESH 01	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	105,00 €	123,00 €	135,00 €	225,00 €

Silla respaldo alto, contacto permanente, brazos fijos. Ref: FRESH 02	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	135,00 €	153,00 €	165,00 €	255,00 €



Silla respaldo alto, sincro, sin brazos. Ref: FRESH 03	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	129,00 €	147,00 €	159,00 €	249,00 €

Silla respaldo alto, sincro, con brazos regulable. Ref: FRESH 04	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	159,00 €	177,00 €	189,00 €	279,00 €



Silla fija respaldo alto, con brazos y patin epoxi. Ref: FRESH 05	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
	135,00 €	153,00€	165,00€	255,00€




BONDAY




Composición: 100% polyolefin Ancho: 140 cm. Peso: 300 gr. MI + 5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote: en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: limpiar en seco Inflamabilidad: UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI

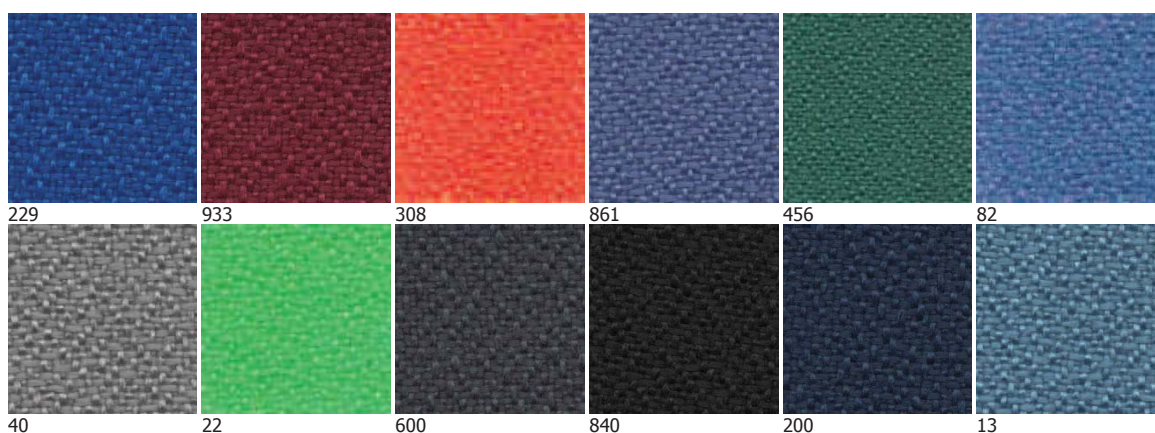

Composición: 100% polipropileno Ancho: 140 cm. Peso: 400 gr. MI + 5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote: en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: limpiar con espuma en seco Resistencia a la suciedad: es altamente resistible a las manchas dada su forma no absorbente Fenómenos alérgicos: por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo Datos ecológicos: una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

ARAN

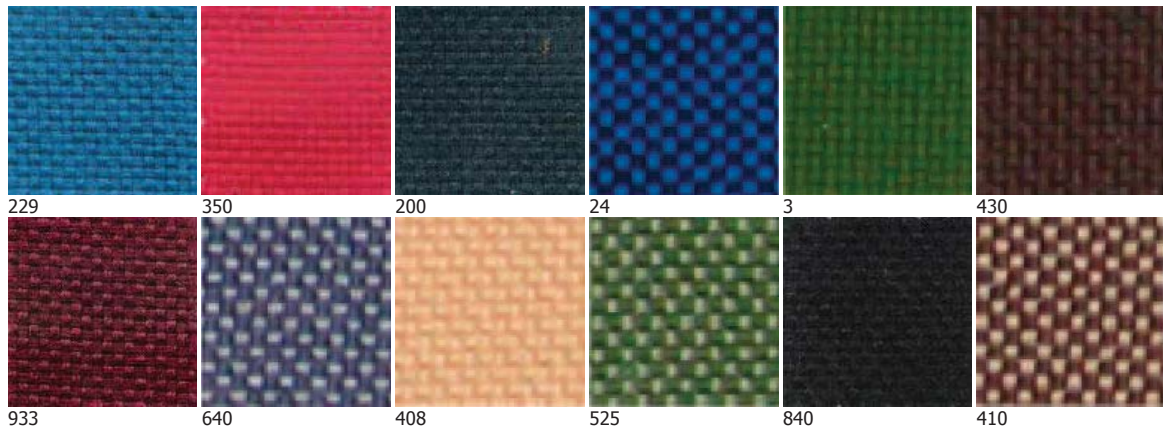

Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL




Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES

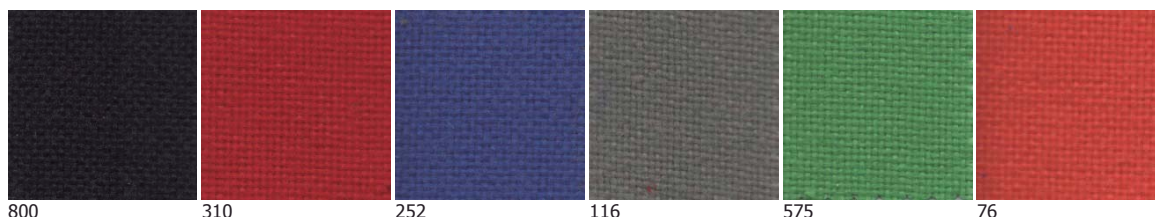

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.