

Corpóreos Binivel



Crea tu propia combinación mezclando una base en el acabado que prefieras, con un relleno a tu elección, todo ello con posibilidad de impresión directa sobre los materiales. Madera, metacrilato, dibond, espejo, fórex, arena, césped, neón, UV, más de 20 colores de musgo, y prácticamente todo aquello que se te ocurra.

También puedes incluir luz para retroiluminarlos o que sean radiantes. En pequeño o gran formato, de sobremesa, autoportantes o de pared.

¡Las posibilidades son infinitas!



Corpóreos Binivel

Definición general

Están compuestos por dos o más materiales combinados entre sí a distintos niveles. Los elementos principales son la base continente y el contenido de relleno.

El relleno puede ser completo




O selectivo



Detalles a tener en cuenta

* Los ángulos cóncavos exteriores (A) podrán quedar en recto, mientras que los convexos, tanto exteriores como interiores (B) y (C), quedarán rematados en curva.

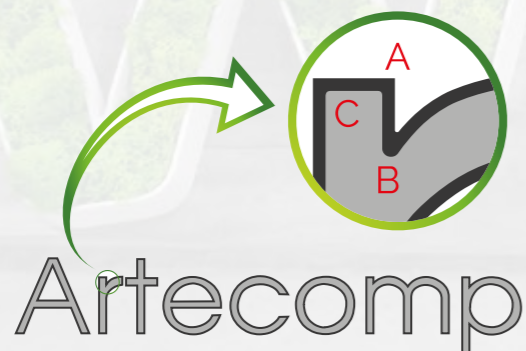

* El grosor del borde macizo de la base no podrá ser de menos de 2 mm en PVC. El estándar será de 4 mm u 8 mm según el formato. Otros materiales consultar.



* Tanto los vaciados (retirada parcial del material), como los perforados (retirada completa del material) y las uniones, no podrán ser inferiores a 3 mm y siempre podrán ir rellenos, salvo en texturas con mayor diámetro de la pieza de relleno (p.e: piedra). En las uniones, dependiendo del tamaño de los trazados, estos 3 mm podrían no ser suficientes para sujetar el peso del resto del corpóreo, en cuyo caso se valorará individualmente la viabilidad del archivo.



* El ancho mínimo de los trazos de los elementos será de 14 mm, distribuidos de la siguiente manera:

- 10 mm: Espacio mínimo para insertar grueso del relleno.

- 4 mm: Espesor mínimo de los bordes en PVC (2 x 2 mm). Otros materiales consultar.



Montaje

* En caso de que el montaje se vaya a hacer con el sistema FijaClick®, el ancho total de los elementos no podrá ser inferior a 27 mm.

