



### INSTALACION


Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola mediante clips. Código de pedido para los clips - 2905000110 (6 piezas - para las referencias 4x36, 4 piezas - para el resto).

### DISEÑO

Cuerpo metálico fabricado en chapa de acero, pintado en color blanco.


### PARTE OPTICA

Difusor opal fabricado en PMMA (acrílico) y carcasa metálica. Fijado al interior de la carcasa por medio de resortes ocultos.

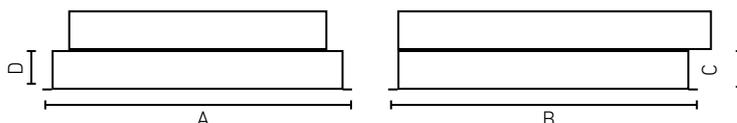


	A	B	C	
2x18	295	595	39	275x575
2x36	295	1195	39	275x1175
4x18	595	595	39	575x575
4x18	605	605	38	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175

OPL/R 418



OPL/R236



Artículo	Potencia,w	Peso,Kg	Balastro Electromagnético		Balastro Electrónico/Regulable	
			Código de Luminaria ECG	cosφ	Código de Luminaria ECG adj	cosφ
OPL/R 218*	2X18	2,8	1027000020	≥0,6	1027000030/1027000040	≥0,96
OPL/R 236	2X36	5,3	1027000060	≥0,85	1027000080/1027000100	≥0,96
OPL/R 418 (595)	4X18	5,1	1027000120	≥0,85	1027000350/1027000470	≥0,96
OPL/R 436	4X36	9,2	1027000380	≥0,85	1027000400/1027000410	≥0,96

\*Esta luminaria no se puede equipar con kit de emergencia