

DL LED DOWNLIGHT LED



INSTALACION

Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola.

DISEÑO

Marco de Acero lacado en blanco, reflector diseñado para ofrecer mayor opertura de la luz.

PARTE OPTICA

Reflector de aluminio anodizado con acabado especular.


Tipo de LED: COB LED Array.

CARACTERISTICAS

Flujo lumínico – 450 lm (DL 10 LED), 650 lm (DL 15 LED), 1050 lm (DL 20 LED), 1450 lm (DL 25 LED)


Temperatura de color – 4100 K (5000 K posible bajo petición)

Índice de rendimiento de color – 80

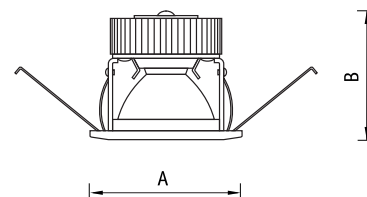


	A	B	Beam
DL 15 LED	143	143	115
DL 10 LED	124	125	97
DL 20 LED	173	160	145
DL LED 25	193	166	162

DL LED 15



DL LED 10



Artículo	Potencia,W	Peso,Kg	Código de Luminaria	cos φ
DL 10 LED	8	0,6	117000010	≥0,6
DL 15 LED	14	0,6	117000030	≥0,6
DL 20 LED	20	0,7	117000050	≥0,96
DL 25 LED	30	0,8	117000060	≥0,95