



Luminaria completa con Balastro Electrónico

INSTALACION

Montaje empotrado en techo suspendido tipo ARMSTRONG o falso techo de escayola.

DISEÑO

Reflector de aluminio acabado espejo, con anillo revestido en polvo para una mayor protección y marco de aluminio.

Balastro Electromagnético:

Modelos con: una lámpara, el balastro va instalado en la carcasa de Luminaria (aumenta la altura 30mm)


Modelos con: dos lámparas, el balastro va instalado en una caja aparte, preparada para montar en falso techo.

Balastro Electrónico:

Tanto en modelos de una lámpara como en modelos de dos lámparas el balastro va instalado en la carcasa de la luminaria (aumenta la altura 45mm)


PARTE OPTICA

Reflector de aluminio anodizado con acabado especular para mejorar la eficiencia en la iluminación.

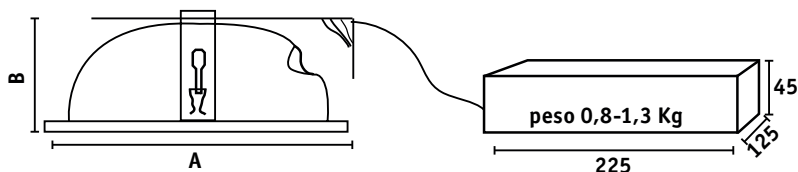

	A	B	⊙
13	190	103	175
18	218	125	200
26	236	142	218
32	236	142	218
42	260	163	242

DLS 218



Article	Luminaire code
DLS 113	1201000060
DLS 213	1204000280
DLS 118	1201000130
DLS 218	1201000370
DLS 126	1201000190
DLS 226	1201000480



Artículo	Potencia,w	Peso* Kg	Base		Balastro Electromagnético			Balastro Electrónico/Regulable		
			E/m	ECG	Código de Luminaria	E/m	CG	cosφ	Código de Luminaria	ECG adj
DLS 113	1x13	0,6	G24-d1	G24-q1	1201000010***	-	-	1201000030/1201000600	-	≥0,96
DLS 213**	2x13	0,6	G24-d1	G24-q1	1201000230***	-	-	1201000240/1201000270	-	≥0,96
DLS 118	1X18	0,7	G24-d2	G24-q2	1201000070***	-	-	1201000090/1201000120	-	≥0,96
DLS 218**	2X18	0,7	G24-d2	G24-q2	1201000290***	-	-	1201000300/1201000350	-	≥0,96
DLS 126	1x26	0,8	G24-d3	G24-q3	1201000140***	-	-	1201000150/1201000170	-	≥0,96
DLS 226	2X26	0,8	G24-d3	G24-q3	1201000380***	-	-	1201000400/1201000460	-	≥0,96
DLS 132	1x32	0,6	-	GX24-q3	-	-	-	1201000200/1201000210	-	≥0,96
DLS 232	2X32	1,0	-	GX24-q3	-	-	-	1201000490/1201000510	-	≥0,96
DLS 242	2X42	1,0	-	GX24-q4	-	-	-	1201000540/1201000580	-	≥0,96

*Peso de las piezas ópticas
 ** Utilizar lámpara compacta adecuada
 *** *No disponible con función de emergencia