



INSTALACION

Superficie de montaje en techo.



DISEÑO

Cuerpo metálico fabricado en chapa de acero, pintado en color blanco metalizado.


PARTE OPTICA

OPL – Difusor Opal fabricado de PMMA (Acrílico), sujeto en el marco metálico de la estructura. Tipo de LED: SMD.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura de Color — 5000 K

Índice de Rendimiento Cromático — 80

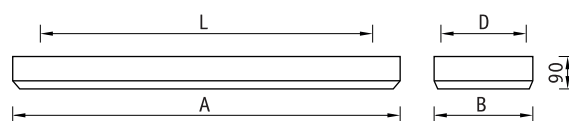

	A	B	D	L
OPL/S ECO LED 300	310	625	270	492
OPL/S ECO LED 595	595	650	480	560
OPL/S ECO LED 1200	310	1225	270	1050
OPL/S ECO LED 1200×600	610	1227	535	1050

OPL/S ECO LED 595

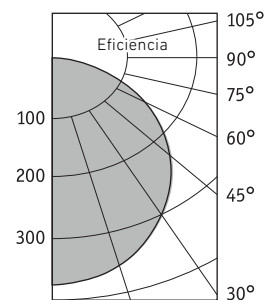

Artículo	Lúmenes	Potencia,W	Peso,Kg	Código luminaria	cos φ
OPL/S ECO LED 300	1600	18	3,2	1058000110	≥ 0,9
OPL/S ECO LED 595	2880	36	5,0	1058000050	≥ 0,9
OPL/S ECO LED 1200	2880	36	5,0	1058000120	≥ 0,9
OPL/S ECO LED 1200×600	5800	72	10,0	1058000130	≥ 0,9

*No disponible con función de emergencia