

OWP/R LUMINARIA (IP54) PARA SALAS LIMPIAS



INSTALACION


Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola mediante clips. Código de pedido para los clips – 2905000110 (6 piezas – para las referencias 4x36, 4 piezas – para el resto).

DISEÑO

Cuerpo metálico fabricado en chapa de acero, pintado en color blanco.

PARTE OPTICA

Difusor Opal de PMMA (acrílico) sujeción en la estructura metálica. Adecuado para el montaje en la carcasa por medio de tornillos.

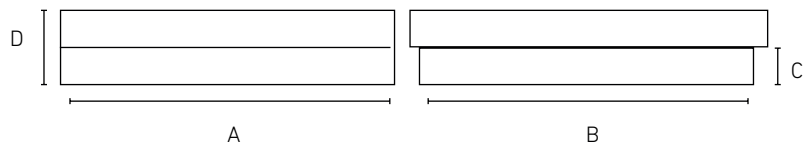

	A	B	C	D		Porta lámpara
2X18 IP54/54	295	595	37	115	-	G13
2X18 IP54/20	295	615	100	480	440	G13
2X36 (595) IP54/54	295	595	-	95	-	2G11
2X36 (595) IP54/20	295	595	-	95	275X575	2G11
2X36 IP54/54	295	1195	37	115	-	G13

	A	B	C	D		Porta lámpara
2X36 IP54/20	295	1195	34	85	275X1175	G13
4X18 IP54/54	595	595	37	115	-	G13
4X18 IP54/54	605	605	37	115	-	G13
4X18 IP54/20	595	595	34	85	575X575	G13
4X18 IP54/20	605	605	39	85	575X575	G13



Artículo	Protección	Potencia, W	Peso, Kg	Balastro Electromagnético		Balastro Electrónico/Regulable	
				Código luminaria	PFC	Código luminaria	cosφ
OWP/R 218*	IP54/54	2X18	4,0	1373000010	≥ 0,85	1373000020/1373000300	≥ 0,96
OWP/R 218*	IP54/20	2X18	4,0	1373001020	≥ 0,85	1373000020/1373000300	≥ 0,96
OWP/R 236(595)*	IP54/54	2X36	5,0	1373000040	≥ 0,85	1373001010/1373001180	≥ 0,96
OWP/R 236 (595)*	IP54/20	2X36	5,0	1373001190	≥ 0,85	1373000050/1373000320	≥ 0,96
OWP/R 236	IP54/54	2X36	8,0	1373000030	≥ 0,85	1373000070/1373001220	≥ 0,96
OWP/R 236	IP54/20	2X36	7,6	1373001210	≥ 0,85	1373001030/1373001220	≥ 0,96
OWP/R 418(595)	IP54/54	4X18	8,0	1373000130	≥ 0,85	1373000280/1373000190	≥ 0,96
OWP/R 418(605)	IP54/54	4X18	8,0	1373000240	≥ 0,85	1373000270/1373000310	≥ 0,96
OWP/R 418(595)	IP54/20	4X18	7,6	1373001050	≥ 0,85	1373001120/1373001140	≥ 0,96
OWP/R 418(605)	IP54/20	4X18	7,6	1373001090	≥ 0,85	1373001100/1373001240	≥ 0,96

*No disponible con función de emergencia