

# DLG DOWNLIGHT CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS



## INSTALACION

Montaje empotrado en techo suspendido tipo ARMSTRONG o falso techo de escayola.

## DISEÑO

Reflector de aluminio acabado espejo, con anillo revestido en polvo para una mayor protección y marco de aluminio.

### Balastro Electromagnético:

Modelos con: una lámpara, el balastro va instalado en la carcasa de Luminaria (aumenta la altura 30mm)


Modelos con: dos lámparas, el balastro va instalado en una caja aparte, preparada para montar en falso techo.

### Balastro Electrónico:

Tanto en modelos de una lámpara como en modelos de dos lámparas el balastro va instalado en la carcasa de la luminaria (aumenta la altura 45mm)


## PARTE OPTICA

Reflector de aluminio anodizado con acabado especular, cristal de Silicato acabado mate.

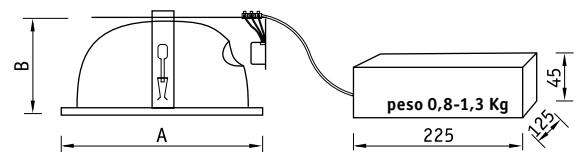

	A	B	⊙
13	198	97	180
18	198	97	180
26	236	119	218
32	236	119	218

## DLG 213



Luminaire code	
Article	Anillo - Metálico
DLG 113	1183000080
DLG 213	1183000300
DLG 118	1183000130
DLG 218	1183000400
DLG 226	1183000490



Artículo	Potencia,w	Peso,Kg	Base		Balastro Electromagnético		Balastro Electrónico/Regulable	
			E/m	ECG	Código de Luminaria E/m CG	cosφ	Código de Luminaria ECG adj	cosφ
DLG 113	1x13	0,6	G24-d1	G24-q1	1183000010***	≥0,45	1183000030/1183000060	≥0,96
DLG 213	2x13	0,6	G24-d1	G24-q1	1183000250***	≥0,45	1183000260/1183000570	≥0,96
DLG 118	1X18	0,6	G24-d2	G24-q2	1183000090***	≥0,45	1183000100/1183000580	≥0,96
DLG 218	2X18	0,8	G24-d2	G24-q2	1183000310***	≥0,85	1183000320/1183000360	≥0,96
DLG 126	1x26	0,6	G24-d3	G24-q3	1183000140***	≥0,45	1183000150/1183000190	≥0,96
DLG 232	2X32	0,6	-	GX24-q3	-	-	1183000500/1183000520	≥0,96
DLG 132	1x32	1,0	-	GX24-q3	-	-	1183000220/1183000240	≥0,96
DLG 226	2X26	0,9	G24-d3	G24-q3	1183000410***	≥0,85	1183000420/1183000450	≥0,96

\*\*\* \*No disponible con función de emergencia