


DLM DOWNLIGHT CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

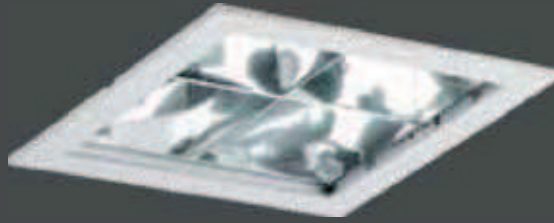

INSTALACION

Montaje empotrado en techo suspendido tipo ARMSTRONG o falso techo de escayola.

DISEÑO

Reflector de aluminio acabado espejo, con anillo revestido en polvo para una mayor protección y marco de aluminio.

Balastro Electromagnético:

Modelos con: una lámpara, el balastro va instalado en la carcasa de Luminaria (aumenta la altura 30mm)


Modelos con: dos lámparas, el balastro va instalado en una caja aparte, preparada para montar en falso techo.

Balastro Electrónico:

Tanto en modelos de una lámpara como en modelos de dos lámparas el balastro va instalado en la carcasa de la luminaria (aumenta la altura 45mm)


PARTE OPTICA

Reflector doble parabólico aluminio anodizado especular.

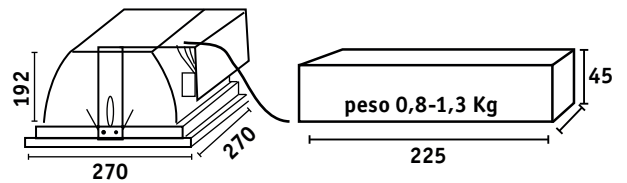

250x250

DLM 226



Artículo	Potencia,w	Peso*,Kg	Base		Balastro Electromagnético			Balastro Electrónico/Regulable		
			E/m	ECG	Código de Luminaria	E/m	CG	cosφ	Código de Luminaria	ECG adj
DLM 218	2X18	0,8	G24-d2	G24-q2	1191000010***		≥0,85	1191000020/1191000070		≥0,96
DLM 226	2X26	0,8	G24-d3	G24-q3	1191000040***		≥0,85	1191000050/1191000080		≥0,96

*Peso de las piezas ópticas

*** No disponible con función de emergencia