



INSTALACION


Montaje en superficie en techo o en suspensión por medio de dos cáncamos (incluidos en el kit de embalaje).

DISEÑO

Luminaria sellada 0,8 mm de espesor de acero inoxidable.

PARTE OPTICA

Vidrio transparente templado de protección de silicato (5-mm de espesor). Vidrio fijado a la superficie de la carcasa de la luminaria con enganches metálicos.

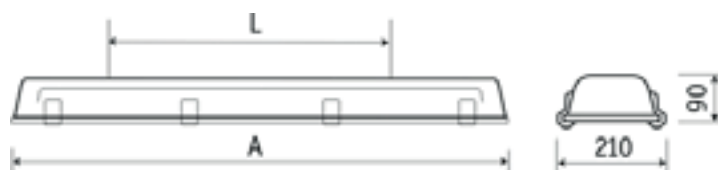

	A	L
2x28	1295	1030
2x18	700	560
2x36	1295	1030



Vidrio fijado a la superficie de la carcasa de la luminaria con enganches metálicos.




Junta de goma sellado en cristal.



La localización del arrancador, evita el precalentamiento del mismo

INOX 236



Artículo	Potencia,w	Peso,Kg	Balastro Electromagnético		Balastro Electrónico/Regulable	
			Código de Luminaria E/m CG	cosφ	Código de Luminaria ECG adj	cosφ
INOX 218*	2X18	5,0	1077000010	≥0,5	1077000020/1077000040	≥0,96
INOX 228	2x28	8,2	-	-	1077000050/1077000060	≥0,96
INOX 236	2x36	8,6	1077000070	≥0,85	1077000090/1077000110	≥0,96

*No es posible incorporar kit de emergencia