

INSTALACION

Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola mediante clips. Código de pedido para los clips – 2905000110 (6 piezas – para las referencias 4x36, 4 piezas – para el resto).

NEW

DISEÑO


Toda la estructura metálica soldada de chapa de acero, con recubrimiento en polvo blanco. Balasto Electrónico montado en el interior de la estructura.

PARTE OPTICA

PRS – Difusor prismático transparente. Fijado al interior de la carcasa por medio de resortes ocultos. Tipo de LED: SMD.


CARACTERÍSTICAS

Temperatura de Color — 5000 K
Índice de Rendimiento Cromático — 80

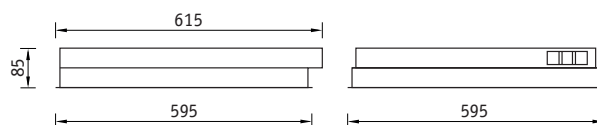

	A	B	Ø
OPL/R ECO LED 595	595	595	575×575

OPL/R ECO LED 595



Artículo	Lúmenes	Potencia,W	Peso,Kg	Código Luminaria	cosφ
OPL/R ECO LED 595	3200	36	5,0	1032000110	≥ 0,9