



INSTALACION


Superficie de montaje en techo.

DISEÑO

Cuerpo metálico fabricado en chapa de acero, pintado en color blanco metalizado.

PARTE OPTICA

Reflector parabólico de aluminio anodizado especular. Fijado al interior de la carcasa por medio de resortes ocultos.

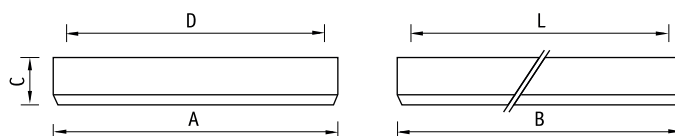

	A	B	C	L	D
2x18	309	625	90	420	125
2x36	309	1228	90	1050	224
2x58	309	1527	90	1050	224
4x18	610	625	90	420	420
4x36	610	1228	90	1050	523




La luminaria puede ser equipada con una rejilla de aluminio cepillado




Color del cuerpo - metálico

PRB/S 236



PRB/S 418



Artículo	Potencia,W	Peso, Kg	Balastro Electromagnético		Balastro Electrónico/Regulable	
			Código luminaria	cos φ	Código luminaria	cos φ
PRB/S 218	2x18	2,8	1043000020	≥ 0,6	1043000030/1043000270	≥ 0,96
PRB/S 236	2x36	5,3	1043000050	≥ 0,85	1043000070/1043000280	≥ 0,96
PRB/S 258	2x58	5,5	1043000120	≥ 0,85	1043000130/1043000290	≥ 0,96
PRB/S 418	4x18	5,2	1043000140	≥ 0,85	1043000160/1043000200	≥ 0,96
PRB/S 436	4x36	9,6	1043000240	≥ 0,85	1043000250/1043000300	≥ 0,96

*No disponible con función de emergencia