

Serie LUNA C

**Instalación**

Empotrado a techo.

Diseño

Cuerpo metálico blanco con difusor de policarbonato.

Parte óptica

Difusor policarbonato Opal.

Serie LUNA


IP42

Iluminación de Emergencia





CARACTERÍSTICAS

- Alimentación de red 230V~ 50/60Hz.
- Funcionamiento en modo Permanente / No Permanente.
- Test de Verificación de funcionamiento en emergencia por Telemando ref: TM.
- Led verde indica carga de la batería.
- Iluminación por Leds blancos de alta intensidad.
- Estabilidad de la corriente de los Leds (control corriente constante).
- Autonomía superior a 1 hora.
- Grado de protección IP42- IK04. (Luminaria).
- Protección fin de descarga de la batería y contra sobre intensidades.
- Luminaria de Clase II.

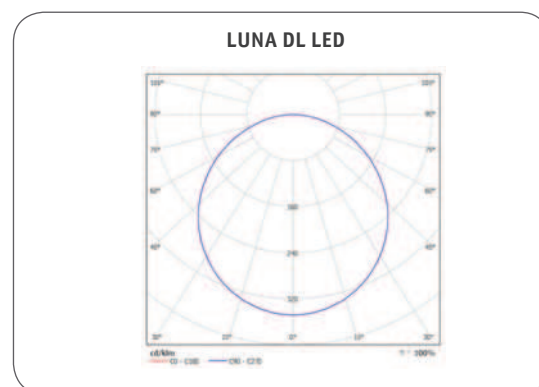

NORMAS APLICADAS

- Marcado CE según directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- UNE-EN 60598-2-22.
- UNE-EN 60598-1.

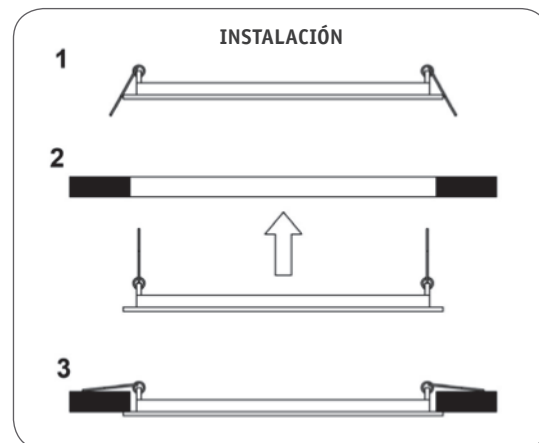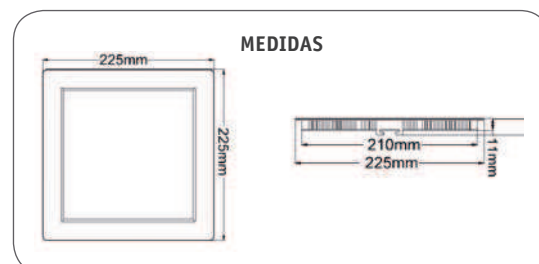

SERIE LED

MODELO LED CUADRADO PERMANENTE / ON-OFF

IP42

Modelo	IP	Peso	Autonomía	Lúmenes	Batería	Lámpara	Código	PVP
DL LED LC-4000	42	1.15	1	300	6.0V 0.8Ah	PCB96LED	77611	102,63 €
DL LED LC-6000	42	1.15	1	300	6.0V 0.8Ah	PCB96LED	77612	102,63 €