



WAVE ECO LED



ÁMBITOS DE APLICACION

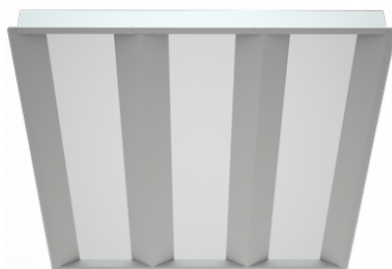

ESPECIFICACIONES



INSTALACIÓN

Apta para instalación empotrada en techos tipo Armstrong.

DISEÑO


Carcasa fabricada en chapa de acero lacado en blanco. Driver fijado dentro de la carcasa.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura de color – 4000K
 Índice de Rendimiento Cromático (CRI)>80
 PF 0,98/EMC (Compatibilidad electromagnética)
 Eficiencia 86lm/W
 Flicker 2%

PARTE ÓPTICA

Difusor opal fabricado en PMMA (acrílico).
 Tipo de LED: SMD.



WAVE ECO LED 3M



Modelo	Potencia, W	Lúmenes	Peso, KG.	Código	PFC
WAVE ECO LED 3M 4000K	36W	3.100	4,70	1997015190	>98