



OPL/R ECO LED



ÁMBITOS DE APLICACION

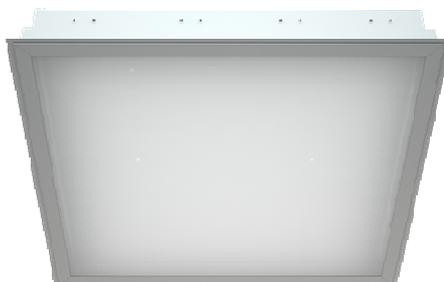

ESPECIFICACIONES



INSTALACIÓN

Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o techo de escayola mediante clips. Código de pedido para los clips ST-33 (4 piezas).

DISEÑO

Toda la estructura metálica soldada de chapa de acero, con recubrimiento en polvo blanco.


CARACTERÍSTICAS

Temperatura de Color — 5000 K

Índice de Rendimiento Cromático — 80

PARTE ÓPTICA

OPL – Difusor Opal fabricado de PMMA (Acrílico), sujeto en el marco metálico de la estructura. Tipo de LED: SMD.



| Artículo | Potencia, W | Lúmenes | Peso, KG. | PFC | Código |
|-------------------|-------------|---------|-----------|------|--------|
| OPL/R ECO LED 595 | 36 | 3.200 | 5,0 | 0,98 | 73501 |