



OPL/S UNI LED



ÁMBITOS DE APLICACION

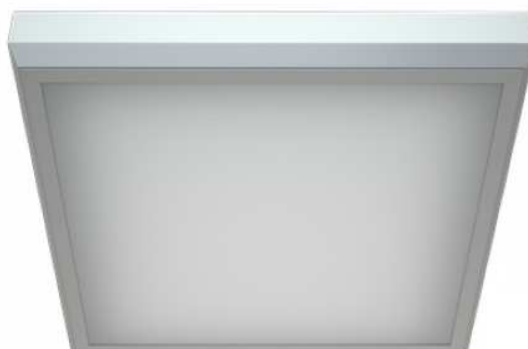

ESPECIFICACIONES



INSTALACIÓN

Montaje superficie a techo.

DISEÑO

Carcasa fabricada en chapa de acero, con recubrimiento en polvo blanco. Módulos Lineal LED y equipo montado en el interior de la carcasa.

CARACTERÍSTICAS


Tipo LED – NICHIA SMD

Temperatura de Color – 4000K

Índice de Rendimiento Cromático (CRI) – >80

PARTE ÓPTICA

Difusor opal fabricado en PMMA y marco metálico.

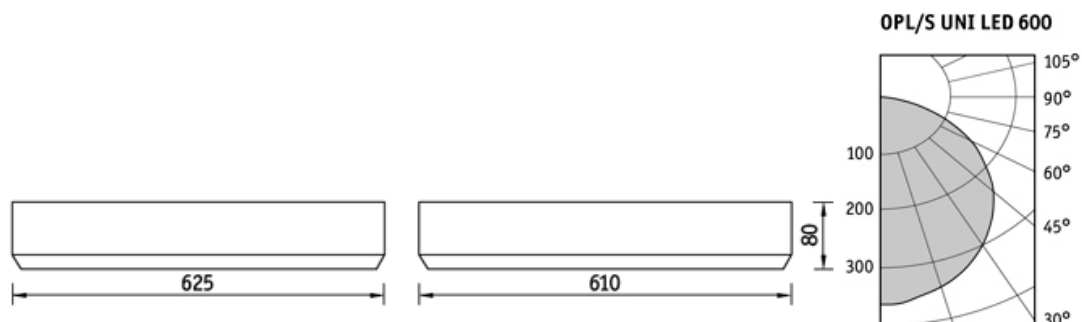

Artículo	Potencia, W	Lúmenes	Peso	PFC	Código
OPL/S LED UNI 600 4000K	32	2.750	4,9	0,98	73503