



OPL/S ECO LED



ÁMBITOS DE APLICACIÓN

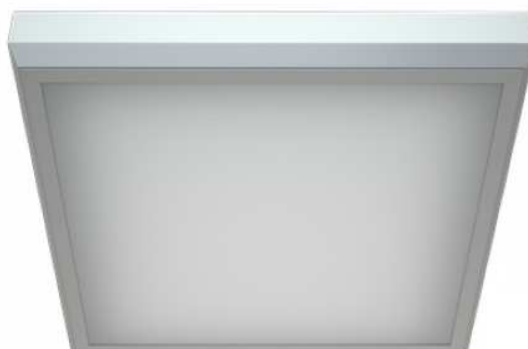

ESPECIFICACIONES



INSTALACIÓN

Montaje superficie a techo.

DISEÑO

Carcasa fabricada en chapa de acero, con recubrimiento en polvo blanco.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura de Color — 5000 K

Índice de rendimiento Cromático — 80

PARTE ÓPTICA

OPL – Difusor Opal fabricado de PMMA (Acrílico) sujeto en la estructura metálica. Tipo de LED: SMD.

OPL/S ECO LED 595

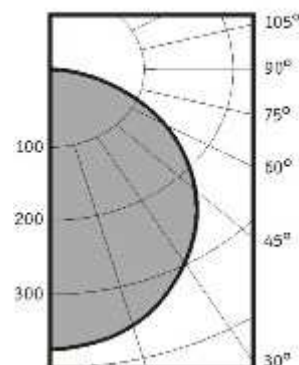

Artículo	Lúmenes	Potencia, W	Código
OPL/S ECO LED 595	2.880	36	73502