

DOWNLIGHT DL LED



ÁMBITOS DE APLICACIÓN



ESPECIFICACIONES



INSTALACIÓN

Montaje en techos suspendidos Armstrong o techos de escayola.

DISEÑO

Marco de acero lacado en blanco, reflector diseñado para ofrecer mayor apertura de la luz.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de color – 5.000K

Índice de Rendimiento Cromático (CRI)>80

PF 0,90/EMC (Compatibilidad electromagnética)


Flicker 2%

PARTE ÓPTICA

Reflector de aluminio anodizado con acabado especular.

Tipo de LED: COB LED Array.

	A	B	
DL 15 LED	143	143	115
DL 20 LED	173	160	145
DL 25 LED	193	166	162

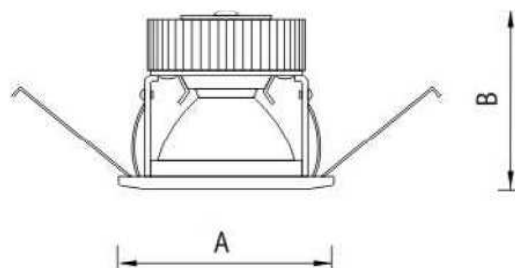

Modelo	Potencia, W	Lúmenes	Peso, KG.	Código
DL 15 LED 5000K	15W	600	0,52	72801
DL 20 LED 5000K	25W	1.050	0,70	72802
DL 25 LED 5000K	30W	1.450	0,80	72803