

DOWNLIGHT DLS



ÁMBITOS DE APLICACIÓN



ESPECIFICACIONES




INSTALACIÓN

Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola.

DISEÑO

Marco de aluminio acabado espejo, con anillo revestido en polvo de color blanco para una mayor protección.

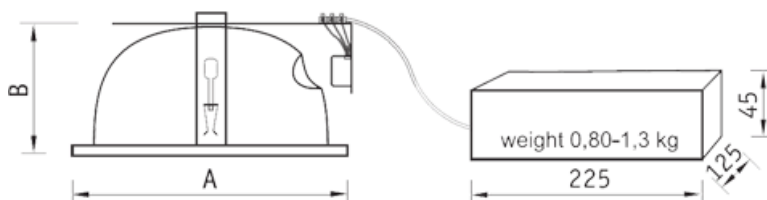

Luminaire with ECG.

	A	B	
226	236	142	218
232	236	142	218

Modelo	Potencia, W	Lámpara	Código
DLS 226	52W	G24-q3	72401
DLS 232	54W	G24-q3	72402