

DOWNLIGHT DLG



ÁMBITOS DE APLICACIÓN



ESPECIFICACIONES



INSTALACIÓN


Montaje empotrado en techo suspendido tipo Armstrong o falso techo de escayola.

DISEÑO

Marco de aluminio acabado espejo, con anillo revestido en polvo de color blanco para una mayor protección.

PARTE ÓPTICA

Reflector de aluminio anodizado con acabado especular, cristal de Silicato acabado mate.

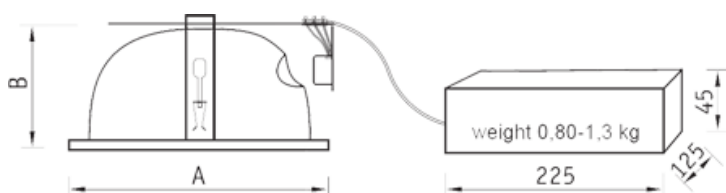

	A	B	⦿
13	198	97	180
18	198	97	180
26	236	119	218
32	236	119	218

Modelo	Potencia, W	Lámpara	Peso	Código
DLG 113 AF	13W	G24-d1	2,15	72101
DLG 213 AF	26W	G24-d1	2,15	72104
DLG 118 AF	18W	G24-d2	0,94	72102
DLG 218 AF	36W	G24-d2	2,35	72105
DLG 126 AF	26W	G24-q3	2,40	72103
DLG 226 HF	52W	G24-q3	1,00	72108
DLG 232 HF	64W	G24-q3	1,70	72109