

INOX



ÁMBITOS DE APLICACIÓN



ESPECIFICACIONES



INSTALACIÓN



Montaje en superficie en techo o en suspensión por medio de dos cáncamos (incluidos en el embalaje).

DISEÑO

Luminaria sellada 0,8 mm de espesor de acero inoxidable.

PARTE ÓPTICA

Vidrio transparente templado de protección de silicato (5 mm de espesor). Vidrio fijado a la superficie de la carcasa de la luminaria con enganches metálicos.

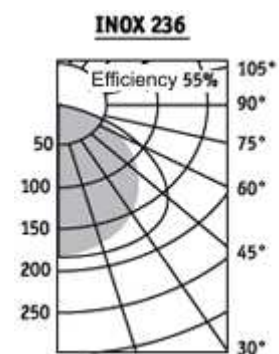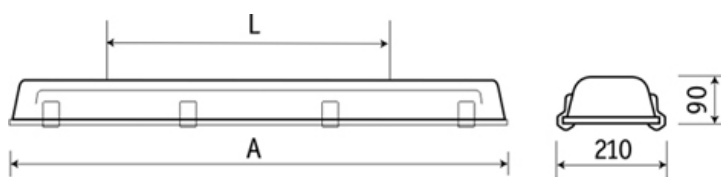

	A	L
2x18	700	560
2x36	1295	1030

Modelo	Potencia, W	Lámpara	Peso	Código
INOX 218 HF	36W	T8	5,00	72902
INOX 236 HF	72W	T8	8,20	72901