

Serie: Slick Agro

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS



230V - 50/60Hz



5000K
5000K



IP65/IK02



54.000 horas (L90)
54.000 hours (L90)



Marcado CE
CE marked



UGR<21



-25°C... +40°C



PF > 0,94



Garantía 5 años
5 year warranty



CRi > 75



Clase I
Class I




Opción dimmable
Dimmable option



MODELOS
MODELS

Modelo Model	SLICK AGRO		SLICK AGRO D		SLICK AGRO DALI	
	32W	60W	32W	60W	32W	60W
Potencia/Power	32W	60W	32W	60W	32W	60W
Lúmenes/Lumens	3.950 lm	7.650 lm	3.950 lm	7.650 lm	3.950 lm	7.650 lm
Material difusor/Diffuser material	SAN					
Ángulo/Angle	120°					
Dimmable**	-		1.10V		DALI	
Peso/Weight	2,50 Kg.					
Uso/Use	Ambientes corrosivos/Corrosive ambients					

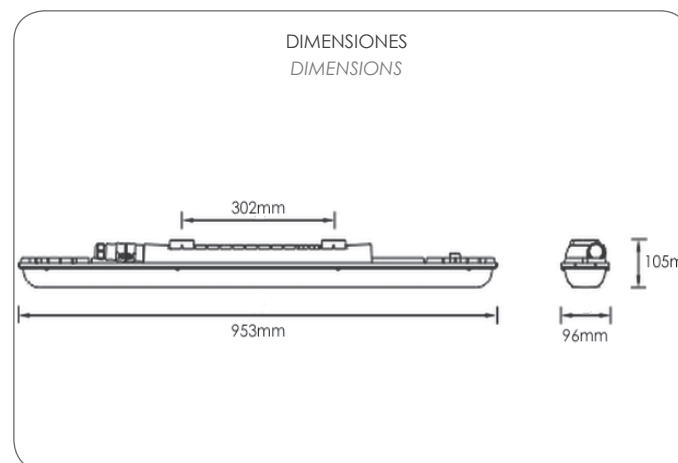

INSTALACIÓN INSTALLATION


La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada.

1 - Deshaga la entrada de conexión del cable y libere el conector del prensaestopas. Introduce la línea a la entrada del conector del cable. El cable debe tener un perfil redondo con un diámetro de 9-12 mm.



2 - Conecte el cable de alimentación (máx. 2.5 mm²) al bloque de conexión del conector de acuerdo con la polaridad indicada.

3 - Con la placa de montaje (incluida) directamente al soporte de superficie: coloque la placa en la superficie de soporte y fíjelo a la luminaria.



MANTENIMIENTO MAINTENANCE

1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada.

2 - Antes de limpiar la pantalla apague la misma y deje que se enfríe.

3 - Los accesorios metálicos se deben limpiar regularmente con un paño suave y un detergente estándar de PH neutro.

4 - Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un funcionamiento seguro de la misma y un aumento de horas de vida.

5 - Los componentes de este equipo deben ser reciclados de forma adecuada, pues pueden ser nocivos para el medio ambiente.

ESQUEMA DE CONEXIONES CONNECTION SCHEME

