


Electrtobomba sumergible de achique para aguas con arena

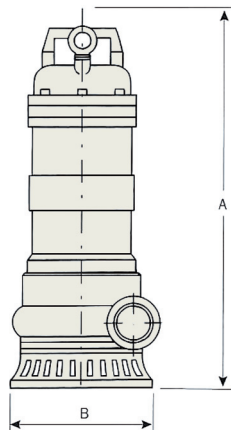

### Aplicaciones

Particularmente indicada para aguas arenosas, zanjas, ríos, subterráneos, cabinas de pintura, etc.

### Construcción

Construcción muy robusta.  
 Motor en baño de aceite.  
 Se suministra con 10 mts de cable.  
 Las monofásicas con boya y enchufe schuko.  
 Temperatura máxima líquido: 50° C.  
 Densidad máxima: 1100 kgs/m<sup>3</sup>

### Bomba

Cuerpo de bomba: hierro fundido.  
 Impulsor: hierro fundido, bicanal abierto.  
 Eje: acero inoxidable.  
 Cierre mecánico de carburo de silicio y retén de nitrilo en SAND 100.  
 Doble cierre carburo/silicio y grafito/cerámico en SAND 200 y 300.

### Motor

2900 RPM.  
 50 Hz.  
 Monofásico 230 V (M), y trifásica 230/400 V. (T)  
 Protección térmica incorporada.  
 Protección IP 68.  
 Aislamiento clase F.

### Dimensiones

Tipo	A	B	Peso Kg.
SAND 100	425	165	21
SAND 200	514	200	35
SAND 300	525	210	40

### Datos de servicio

Tipo	CV	VOLT.		l/min m <sup>3</sup> /h	0	100	200	300	400	500	600	670	AMP		IMP.	
		I	III		0	6	12	18	24	30	36	40	I	III		
SAND 100	1	230	400	m.c.a.	12,5	10	6,5	2					5	2,4	1 1/4"	
SAND 200	2	230	400		18	16	13,5	11	8	4				10,9	4,6	1 1/2"
SAND 300	3	-	400		21	18,5	16,5	14	11	8	5	2	-	5,4	DN 80	