


Grupos de presión domésticos "HH"  
(alimentación monofásica)

**RODETE INOX.**

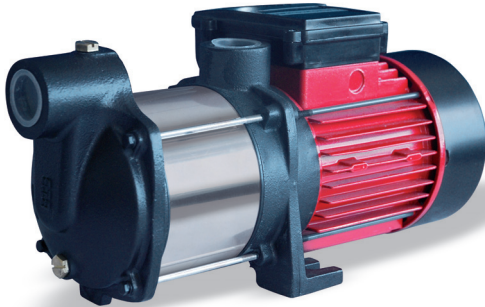

**Aplicaciones**

Para abastecimientos domésticos, industriales, agrícolas, riegos por goteo, etc.  
Para agua limpia, sin aditivos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.  
Temperatura máxima del líquido: 50°C.  
Presión máxima de servicio: 12 bar.

**Construcción**

Bomba H con las siguientes opciones:  
Calderín 24 litros esférico con presostato.  
Calderín 50 litros horizontal con presostato.  
Flumatic sin calderín.  
Variache con calderín de 24 litros.

**Prestaciones y características**

Tipo	Motor P2		Condensador		In A 230V	l/min m³/h	15	30	40	50	75	90	120	150
	KW	HP	µF	V			0,9	1,8	2,4	3	4,5	5,4	7,2	9
H-81M	0,6	0,8	16	450	3,6	m.c.a.	39	36	32	28	15	4		
H-101M	0,75	1	16	450	4,65		52	48	44	40	23	10		
H-121M	0,9	1,2	25	450	5,85		64,5	60	55	47	28	10		
H-150M	1,1	1,5	30	450	8,8		56,2	55	53	48	46	42	32	20
H-200M	1,5	2	40	450	10,7		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7
H-200T	1,5	2			6,6		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7



**Diferentes opciones disponibles**

Calderín 24L Tipos	Calderín 50L Tipos	Flumatic Tipos	Variache Tipos
HH 81M/24	HH 81M/50	HH 81M/FM	HH 81M/VV
HH 101M/24	HH 101M/50	HH 101M/FM	HH 101M/VV
HH 121M/24	HH 121M/50	HH 121M/FM	HH 121M/VV
HH 150M/24	HH 150M/50	HH 150M/FM	HH 150M/VV
HH 200M/24	HH 200M/50	—	HH 200T/VV