


Electrobomba sumergible multietapa

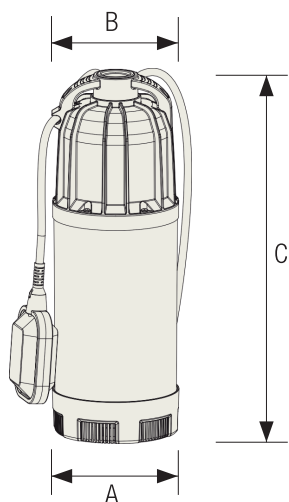

Aplicaciones:

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales o funcionamiento de la bomba.

Uso doméstico.

Bomba:

Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Difusores y rodetes: Noryl

Número de impulsores: 4

Eje y tornillería: acero inoxidable.

Interruptor automático de flotador ajustable en altura

Paso de sólidos máximo: 1 mm

Máximo caudal: 6.500 litros / hora

Máxima altura de elevación: 40 metros

Máxima profundidad bomba: 7 metros

Máxima presión: 4 bares

Nivel más bajo de arranque de la bomba: 125mm

Nivel más bajo de succión de agua: 50mm

Temperatura máxima del líquido: 35°

Diámetro conector de tubería adaptable: G1"

Enchufe E+F europeo VDE

Longitud del cable de alimentación: 10 metros

Motor:

Potencia: 1,3 Hp - 1000 W

Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua

Tensión: 230V +-10% - 50 Hz monofásico

Tipo de sello: mecánico de cerámica y grafito

Protección: IPX8

Motor con bobinado de cobre

Dimensiones y peso

| Tipo | A | B | C | Kg bruto | Kg neto |
|--------------------|-----|-----|-----|----------|---------|
| MULTI 1000K | 150 | 152 | 438 | 10,20 | 9,40 |

Prestaciones y características

| Tipo | Motor P2 | | Paso sólidos | l/min m³/h | 0 | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 |
|--------------------|----------|-----|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | kW | HP | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| MULTI 1000K | 1000 | 1,3 | 1 mm | m.c.a. | 40 | 38 | 34 | 30 | 24 | 11 | 7,5 | - |