Electrobombas multicelulares horizontales

Aplicaciones
Bomba centrifuga multicelular, **funcionamiento silencioso**, especialmente indicadas para grupos de presión sean regulados por presostatos o variador de velocidad, para abastecimientos civiles, industriales, agrícolas, riegos por aspersión, equipos contra incendios, etc., y en general para bombeo de aguas limpias.

RODETE ACERO INOX.

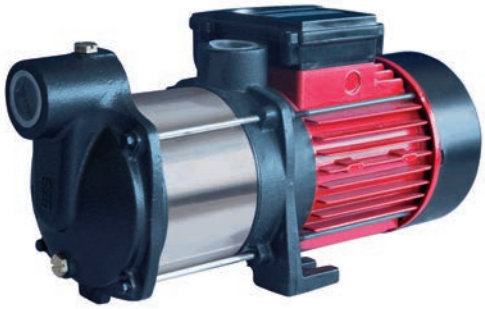

Prestaciones
Presión de servicio 11 bar. máx.
Temperatura del líquido: 50º C. máx.

Construcción
Rodetes en acero inox. (AISI 304) de tipo radial.
Sello mecánico de grafito/cerámica
Cuerpo aspiración y impulsión en Hº fundido GG-25
Difusores en noryl reforzado con fibra de vidrio.
Configuración monobloc con motor de eje inox.
Equipadas con bocas roscadas.

Motores
A inducción de tipo asíncrono y con ventilación externa.
2 polos a 50 Hz (2.900rpm).
Aislamiento tipo F, protección IP-55, servicio continuo S1
Trifásicos: 230/400V y 400/690V 50 Hz
Monofásicos 230V 50 Hz arranque por condensador permanente con protección térmica incorporada.

Bajo demanda
Voltajes y frecuencias especiales. Sellos mecánicos especiales. Se puede suministrar con calderín de 25 y 50 lts. y con Flumatic, Flucontrol y Variache.

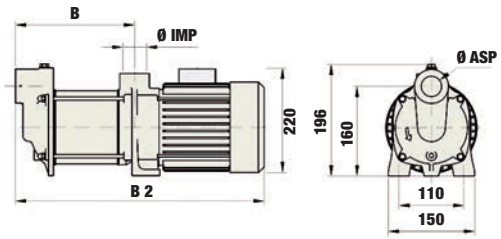

Prestaciones y características

ISO 9906:2012 (G3)

Tipo	Motor P2		l/min	15	30	40	50	75	90	120	150	B	B2	Ø ASP	Ø IMP
	KW	HP	m^3/h	0,9	1,8	2,4	3	4,5	5,4	7,2	9				
H-150T	1,1	1,5	m.c.a.	56,2	55	53	48	46	42	32	20	210	465	1 1/4"G	1" G
H-150M	1,1	1,5		56,2	55	53	48	46	42	32	20	210	465	1 1/4"G	1" G
H-200T	1,5	2		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7	235	490	1 1/4"G	1" G
H-200M	1,5	2		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7	235	490	1 1/4"G	1" G
H-300T	2,2	3		81,5	79	77	75	68	64	49	30	250	510	1 1/4"G	1" G

M: Monofásico **T:** Trifásico